

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500

Zastoupeno: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

E-mail: mail@meu-nbk.cz

ID datové schránky: 86abcdb

V Rychnově nad Kněžnou, dne viz otisk el. razítka

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Nymburk – Stavba komunikace propojení ul. Okružní a Na Hroudách**“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 27.9.2024 uveřejněním Výzvy k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace na profilu zadavatele, *poskytujeme tímto vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 22.10.2024:*

Žádost o vysvětlení č. 7:

K výkazu výměr (dále jen VV), objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady projektové, položce č. 16 – *Potřebná povolení a souhlasy – Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání*

Předpokládáme, že zadavatel má veškeré náležitosti týkající se pozemků dotčených stavbou vyřešeny. V katastru nemovitostí existuje geometrický plán (dále jen GP) oddělující prostor staveniště od okolních pozemků, který však prozatím není zapsán.

Žádáme Vás o informaci, zda zadavatel má tyto náležitosti vyřešené. Daná položka by se potom mohla též vztahovat k jejich řešení.

ODPOVĚĎ:

Pozemky pro stavbu jsou v majetku Města nebo jsou smluvně zajištěny. Náležitosti týkající se pozemků dotčených stavbou jsou tedy vyřešené. Položka byla projektantem ze soupisu prací odstraněna. *Zadavatel tedy poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 25.10.2024 a žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací.*

Žádost o vysvětlení č. 8:

K VV, objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady projektové, položce č. 24 – *Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.*

Žádáme zadavatele o informaci, zda zadavatel bude požadovat v GP oddělení všech zastavěných ploch od ostatních ploch zeleně tak, jak je zakresleno ve výkresu C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Tedy Vás žádáme o přesnou specifikaci rozsahu geometrického plánu včetně určení délky nových hranic pro stanovení ceny GP.

ODPOVĚĎ:

Ano, při zpracování geometrického plánu budou dodavatelé vycházet z C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Rozsah zpracování je patrný z Katastrálního situačního výkresu.

Žádost o vysvětlení č. 9:

K VV, SO 402 – Kabelovody, položce č. 13 – *Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru.*

Domníváme se, že zadavatel tuto položku opravil vysvětlením ze dne 17. 10. 2024 chybně, neboť dle daného dotazu měla být opravena položka č. 12 – *Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 v měrné jednotce 212,66 m³, která souvisí s položkou č. 1, 2 a 3 daného VV a SO na 212,66 m³ x 1,8 t/m³ = 382,788 t.*

ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce prověřil daný dotaz ze strany dodavatele a upravuje položku č. 12, tedy množství na 382,788 t. *Zadavatel tedy poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 25.10.2024 a žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací.*

Žádost o vysvětlení č. 10:

K VV, SO 330 – Odvodnění, položce č. 71 – *POKLÁDKA STRUKTURÁLNÍHO SUBSTRÁTU S VYNECHÁNÍM VÝSADBOVÝCH MÍS PRO STROMY s podrobným popisem – položka zahrnuje: odkop pro výměnu strukturálního substrátu, strukturální substrát je umístěn v okolí navrhovaných stromů v hloubce 0,2 - 1m; strukturální substrát (Štěrkodrt fr. 32/63 84%, organický kompost fr. 0/10 8 %, biouhel fr. 0/10 mm 8 %), jejíž výměra byla zadavatelem upravena vysvětlením ze dne 17. 10. 2024.*

Žádáme zadavatele o upřesnění, kde tato úprava má být použita, neboť z výkresové části ani z technické zprávy projektové dokumentace (dále jen PD) toto není zcela jasné. V PD SO 330_Odvodnění, výkresu D.330.3.1_Vzorovy_vsakovaci_objekt_pruleh-ryha, daná úprava není zakreslena.

V PD SO 100_Objekty pozemních komunikací ve výkresu D.2.4_VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY je zakreslena pod vsakovacím objektem *Propustná vrstva 70 % štěrk 16/32 a 30 % zemina.*

Pokud by se jednalo o dotazovanou úpravu, žádáme o uvedení do souladu. Pokud by se nejednalo o dotazovanou úpravu, pak se domníváme, že *Propustná vrstva 70 % štěrk 16/32 a 30 % zemina* není VV řešena. Případně žádáme o vysvětlení, tedy uvedení položek, kterými je toto řešeno.

ODPOVĚĎ:

Položky č. 71, 72, 73, 74 jsou vegetační úpravy (výsadba stromů apod.). Dál je to též vidět v podélných řezech jednotlivými vsaky – viz výkresy D.330.3.01-10. Každopádně to, kde má být substrát uložen, je schématicky zobrazeno ve výkresu D.330.4.1. (viz příloha č. 2 a 3 tohoto vysvětlení).

Žádost o vysvětlení č. 11:

K VV, SO 101.1 – Dělená stezka pro chodce a cyklisty – uznatelné náklady, položce č. 6 – *ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM.*

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci rozměrů zábradlí včetně specifikace materiálu, případně o výkres zábradlí. Domníváme se, že zadaná výměra 215,76 kg neodpovídá požadovanému zábradlí s vodící linií pro nevidomé v délce 2 x 16 m.

ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce opět prověřil dotaz ze strany dodavatele, a hmotnost daného zábradlí vychází opravdu na cca 400 kg.

Délka zábradlí m	32			
Hmotnost 2,5m	trubky	hmotnost	Počet	Celková hmotnost kg
	Trubka bezešvá hladká 44,5x3,2	3,43	5,5	18,865
	Trubka bezešvá hladká 38x2,6	2,27	5	11,35
	Trubka bezešvá hladká 28x2,6	1,66	0,55	0,913
čelo	Trubka bezešvá hladká 44,5x3,2	3,43	1,55	5,3165
	Celková hmotnost zábradlí kg	399,11044		

Zadavatel tedy poskytuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 25.10.2024 a žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis prací.

Na základě výše uvedeného vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby všichni potencionální zájemci mohli zpracovat svoji nabídku v rámci opraveného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, a tedy úpravu v čl. 19.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Zadávací dokumentace, a to takto:

Lhůta pro podání nabídek PŮVODNĚ: 17.10.2024 v 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek NOVĚ: 4.11.2024 v 10:00 hod.

Výše uvedené vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.


S pozdravem

Mgr. Veronika Kloudová

smluvní zastoupení zadavatele
D A B O N A s.r.o.

*Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize ke dni 25.10.2024
Příloha č. 2 a 3 – Znázornění pro dotaz č. 10*

PŘERUŠOVACÍ HRÁZKA - ŘEZ A-A'

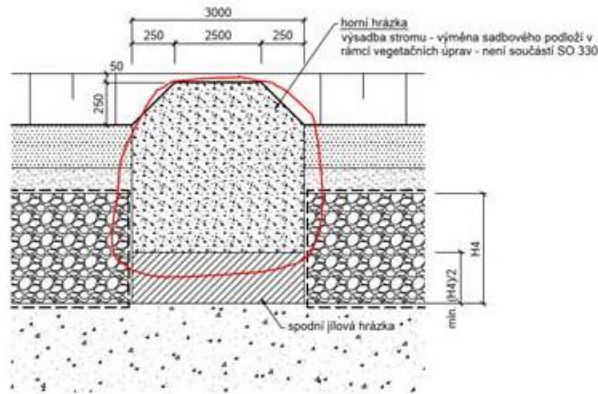

SMĚROVÉ POMĚRY

KŘÍŽENÍ

KVO-PR1

