

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.  
 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

REVIZE	DATUM	ZMĚNA

autor návrhu:

stavebník:	Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 Nymburk, 288 02	
místo stavby:	ZŠ a MŠ Letců R.A.F. 1989, Nymburk, 288 02	okres Nymburk

hl. inž. projektu:	Ing. David Vytvar
zodpovědný projektant části dok.:	Ing. David Vytvar
autor návrhu:	Ing. David Vytvar
vypracoval:	Ing. David Vytvar, Ing. Petra Černická

projektant části dokumentace:


**VYTVAR**

STAVEBNÍ PROJEKCE • STATIKA STAVEB

Ing. David Vytvar  
 T +420 608 66 19 19  
 E vytvard@seznam.cz • www.vytvar.cz

stavba:	<b>Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce</b>	
část PD:	<b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	oddíl: <b>D.1.1.c</b>

výkres:	<b>VÝKAZY PRVKŮ - PAVILÓN U1</b>
---------	----------------------------------

měřítko / formát:	datum:
	IV. 2016
zakázka číslo:	stupeň dokumentace:
2015/A91	DPS
číslo paré:	číslo výkresu / revize:
	<b>6. /1</b>


# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016


## Okna

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
O101	42000 / 2400	Σ 1	100.8	100.8
		1	POPIS	Okenní sestava - pásové okno plastový profil složené, otvíravé s meziokenními vložkami klíka zamykací - univerzální klíč B - osazeno bezpečnostní sklo ! (F) - mléčné sklo
			a ... krajní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	2 ks
			b ... dvojité okno, průhledné, otvíravé	13 ks
			c ... vnitřní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	13 ks
			d ... dvojité okno (shodné jako b), průsvitné, otvíravé	1 ks
Uw [W/m²/K]: 1,2 (dle výsledků Energetického posudku)				
POHLED Z EXTERIÉRU!!!				


Schématický pohled na celé pásové okno:

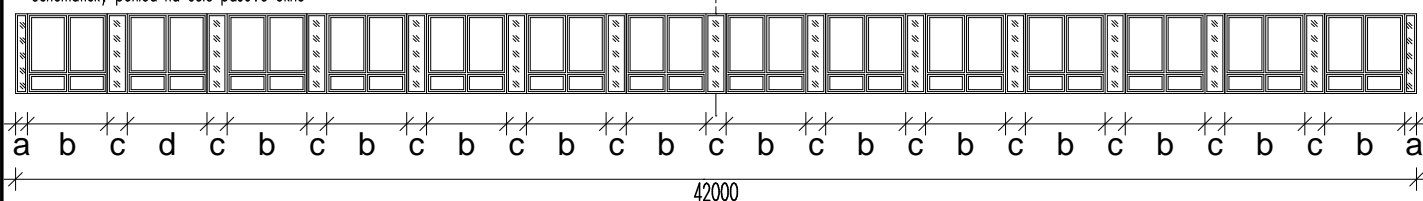


Pohled na levou část pásového okna:

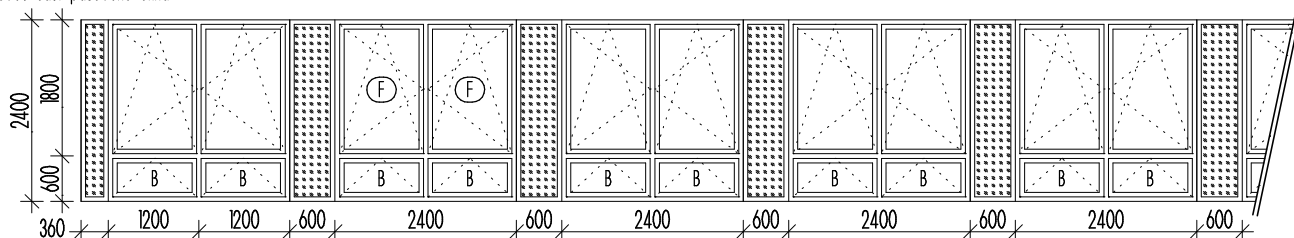

Pohled na střední část pásového okna:

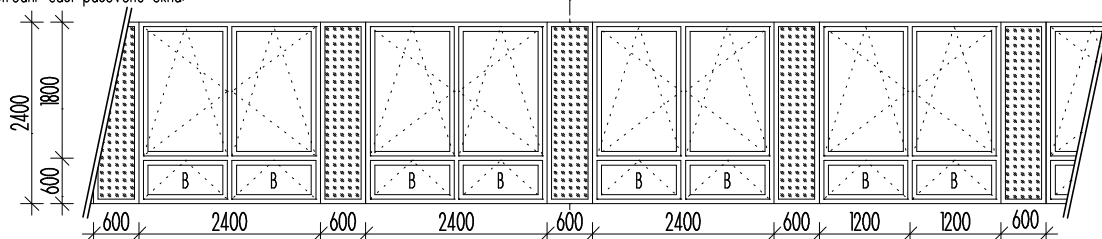

Pohled na pravou část pásového okna:

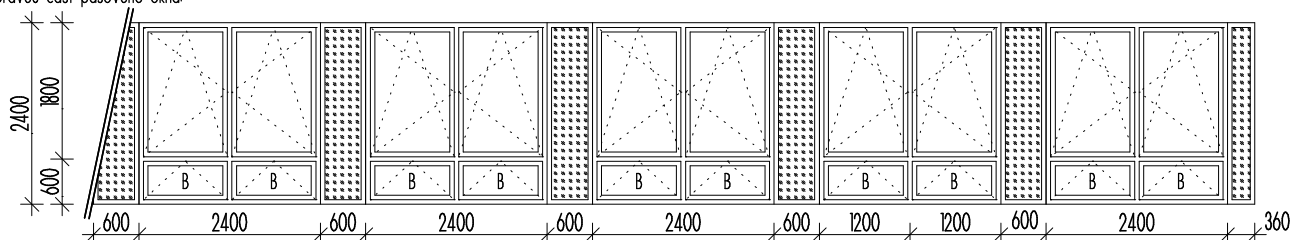


# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016


## Okna

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
O102	42000 / 2400	Σ 1	100.8	100.8
		1	POPIS	Okenní sestava - pásové okno plastový profil složené, otvíravé s meziokenními vložkami klíka zamykací - univerzální klíč B - osazeno bezpečnostní sklo ! (F) - mléčné sklo
			a ... krajní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	2 ks
			b ... dvojité okno, průhledné, otvíravé	13 ks
			c ... vnitřní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	13 ks
			d ... dvojité okno (shodné jako b), průsvitné, otvíravé	1 ks
			Uw [W/m²/K]: 1,2 (dle výsledků Energetického posudku)	
			POHLED Z EXTERIÉRU!!!	


Schématický pohled na celé pásové okno:

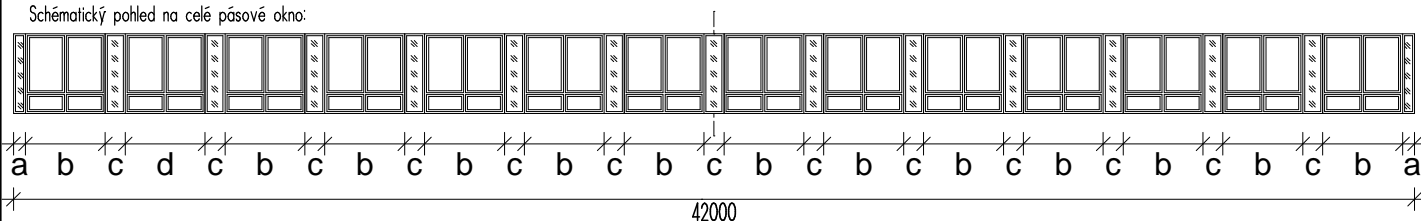


Pohled na levou část pásového okna:

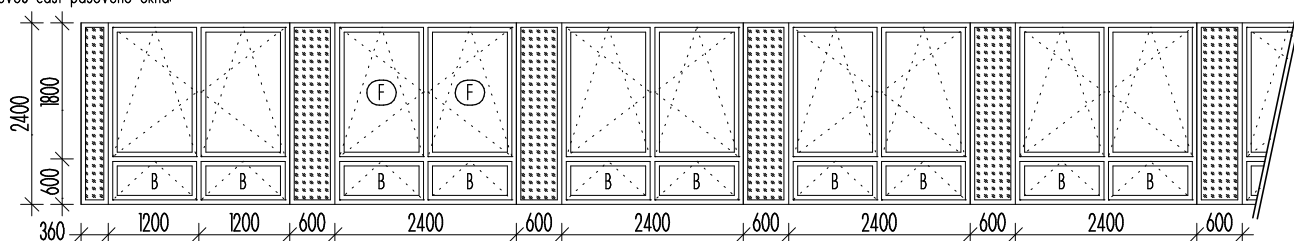

Pohled na střední část pásového okna:

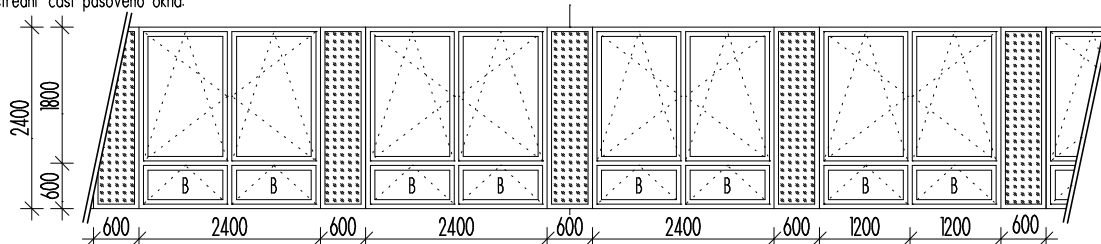

Pohled na pravou část pásového okna:

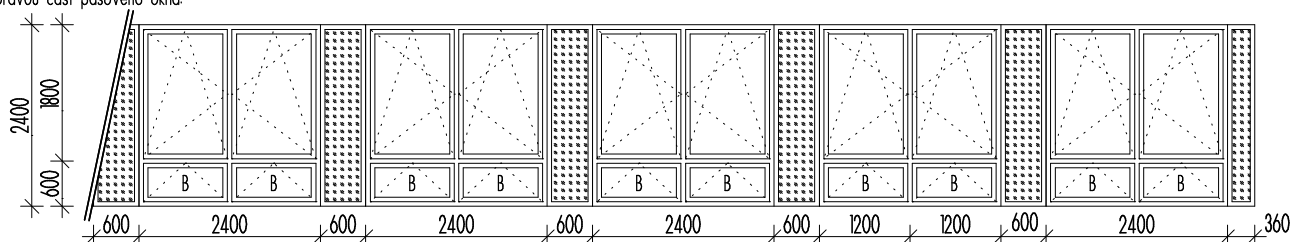


# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016

## Okna

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
O103	4500 / 7230	Σ 2	32.5	65.0
		2	POPIS	Okenní sestava - prostor schodiště plastový profil složené, otvíravé s meziokenními vložkami okno přes dvě podlaží (v místě schodiště) horní díl opatřen mechanickým pákovým otevíračem klíka zamykací - univerzální klíč B - osazeno bezpečnostní sklo !
			Uw [W/m²/K]: 1,2 (dle výsledků Energetického posudku)	POHLED Z EXTERIÉRU!!!

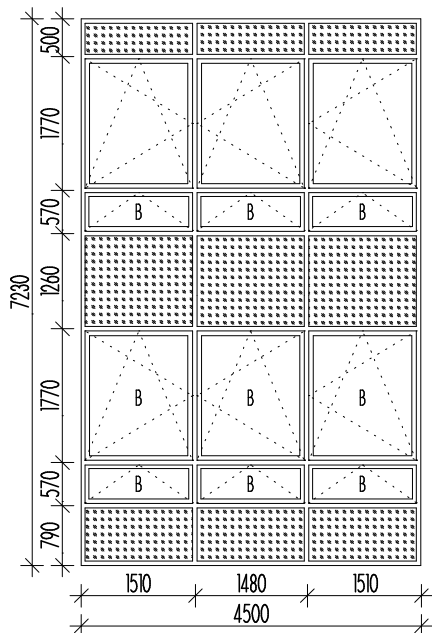

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
O104	1500 / 7230	Σ 1	10.8	10.8
		1	POPIS	Okenní sestava - prostor schodiště plastový profil složené, otvíravé s meziokenními vložkami okno přes dvě podlaží (na chodbě) klíka zamykací - univerzální klíč B - osazeno bezpečnostní sklo !
			Uw [W/m²/K]: 1,2 (dle výsledků Energetického posudku)	POHLED Z EXTERIÉRU!!!

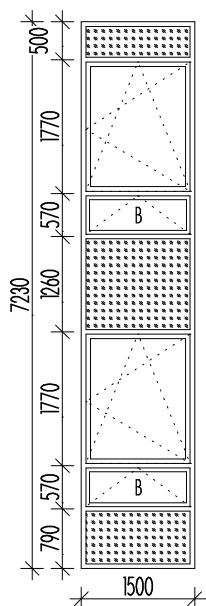

# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016

## Okna


POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
O105	42000 / 2400	Σ 2	100.8	201.6
		2	POPIS	Okenní sestava - pásové okno plastový profil složené, otvíravé s trojitými meziokenními vložkami klika zamykací - univerzální klíč B - osazeno bezpečnostní sklo !
			a ... krajní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	1 ks
			b ... dvojité okno, průhledné, otvíravé	7 ks
			c ... trojitá vnitřní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	6 ks
			d ... trojitá krajní meziokenní vložka, plná, neotvíravá	1 ks

Uw [W/m²/K]: 1,2 (dle výsledků Energetického posudku)  
POHLED Z EXTERIÉRU!!!


Schématický pohled na celé pásové okno:

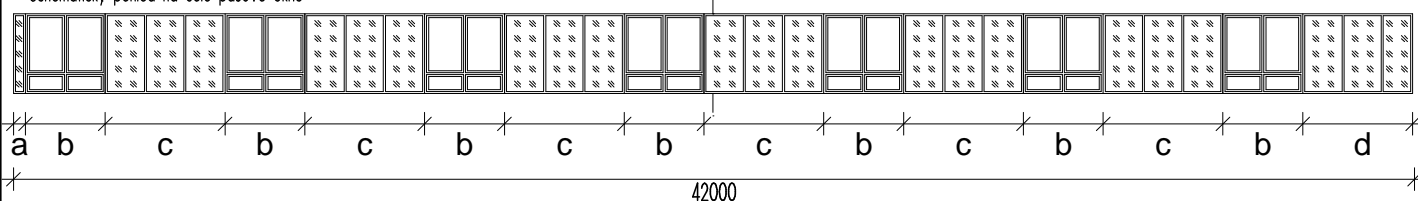


Pohled na levou část pásového okna:

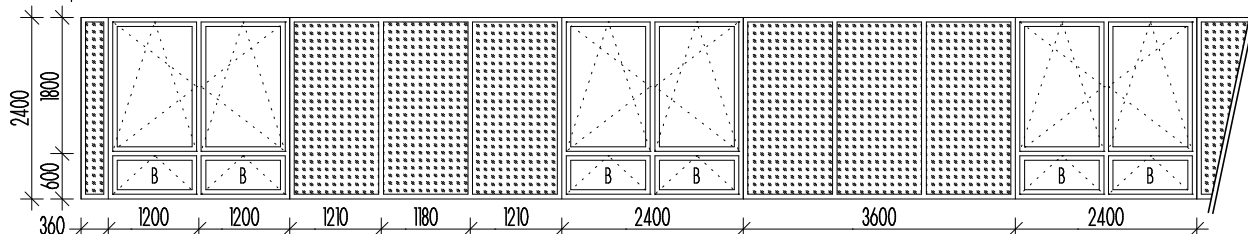

Pohled na střední část pásového okna:

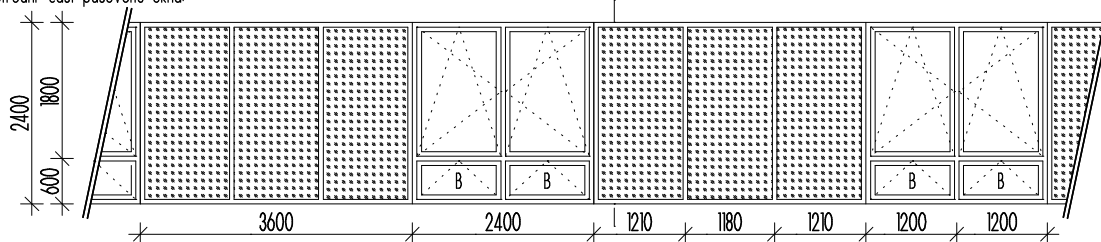

Pohled na pravou část pásového okna:

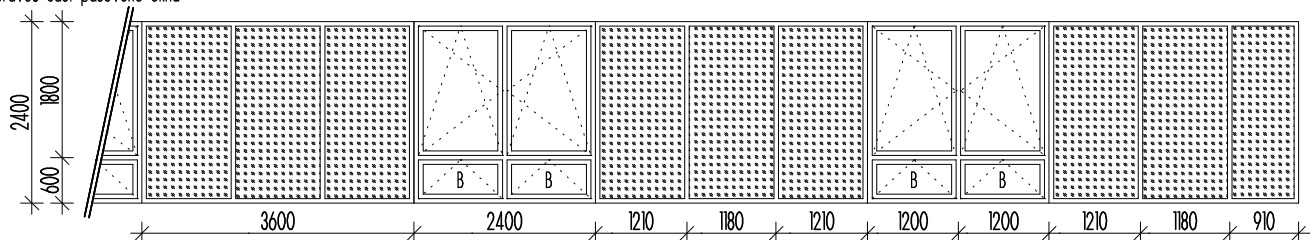

Σ CELKOVÁ PLOCHA VÝPLNÍ OTVORŮ PAVILÓNU U1

475.80 m2

Pavilón:  
U1

Strana:  
4/5

# VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016

## Vnitřní žaluzie


Vnitřní žaluzie  
vnitřní svislé látkové žaluzie montované do stropu (nadpraží okna) - typ upřesní stavebník dle jednotlivých místností  
mechanické ovládání řetízku  
uvedený rozměr udává plochu okna - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
výška žaluzií odpovídá výšce okna - viz stávající žaluzie např. pavilón U2  
specifikace - dle stavebníka - viz stávající žaluzie např. pavilón U2  
- světlá barevnost  
- šířka lamely dle stávajících

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
Ž101	2400 / 2400	Σ 46	5.76	264.96
		46	POPIS	Vnitřní žaluzie
Σ CELKOVÁ PLOCHA ŽALUZIÍ PAVILÓNU U1				264.96 m2

# VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016

## Klempířské práce

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
K101	42000 / 280	Σ	4	11.76	47.04
			4	POPIS	Provizorní venkovní parapet hloubku ověřit dle skutečného osazení okna rozměry uvedeny v rozvinuté délce

Σ PLOCHA PROVIZORNÍCH VNĚJŠÍCH PARAPETŮ CELKEM

47.04 m2

# VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Projekt: Zateplení vybraných objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F v Nymburce  
Datum: IV. 2016

## Vnitřní parapety

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		PLOCHA[m2]	PLOCHA CELKEM[m2]
T101	2600 / 100	Σ	28	0.26	7.28
		28	POPIS	Vnitřní parapet plastové vnitřní parapety omyvatelný, odolný povrch barva bílá, matná hloubku ověřit dle skutečného osazení okna vykázáno v půdorysech	
Σ CELKOVÁ PLOCHA VNITŘNÍCH PARAPETŮ PAVILÓNU DM					7.28