

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

## **FVE město Nymburk etapa 2.**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

**Objekt E – Podnikatelský inkubátor Za Žoskou 2506**

Žádáme o zaslání fotodokumentace transformátoru a obchodního měření (elektroměru) v objektu. Podklady jsou nezbytné pro ověření nutnosti výměny měřicích transformátorů proudu (MTP) v rámci procesu UPOS u výroby nad 100 kW (EGD).

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že požadovaná fotodokumentace transformátoru a obchodního měření (elektroměru) v objektu Objekt E – Podnikatelský inkubátor Za Žoskou 2506 není zadavateli k dispozici.

Zadavatel současně umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění, v rámci, které měli účastníci možnost se seznámit se stávajícím stavem zařízení přímo na místě.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

**Objekt E – Podnikatelský inkubátor Za Žoskou 2506**

Střecha objektu byla dodatečně upravena přidáním vrstvy polystyrenu, čímž se změnil její sklon a skladba. Žádáme o zaslání: (a) platného certifikátu nebo odborného posudku střechy po úpravě (typ hydroizolace, sklon, nosnost), (b) potvrzení, že nosná konstrukce FVE navržená v PD odpovídá aktuálnímu stavu střechy.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel uvádí, že se jednalo o opravu po krupobití. Opravou nedošlo k zásahu do statiky střechy ani do skladby, pouze se vyměnila hydroizolace a tepelná izolace byla při úpravě naspádována (druh nové hydroizolace je střešní folie Protan SE).

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům certifikáty materiálu, který byl použit při opravě.

---

***Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

**Objekt F – Budova TS V Zahrádkách 1536/8**

Pro instalaci technologie FVE je nutné oddělit místnost v posilovně. Uveďte prosím, kdo zajistí oddělení místností montáží protipožárních dveří – zda je tato práce součástí předmětu zakázky (a zahrnuta v položkovém rozpočtu), nebo zda ji zajistí zadavatel jako součinnost.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že oddělení místnosti včetně PO dveří zajistí objednatel. zjištěné v průběhu realizace budou řešeny formou víceprací.

---

#### **Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

##### **Objekt F – Budova TS V Zahrádkách 1536/8**

PD předpokládá kompletní výměnu elektroměrového rozvaděče (EMR). Ověřte prosím u distributora ČEZ, zda je přípustné ponechat EMR v objektu (bez přemístění), nebo zda distributor vyžaduje jiné umístění. Odpověď zásadně ovlivňuje rozsah prací na EMR/HDR.

#### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Spolu s výměnou nebude požadováno přemístění měření ČEZ. Rozvaděč objednatel zajistí nový a elektroměr bude přesunut ven na budovu na hranu objektu.

---


#### **Znění žádosti vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

##### **Objekt D – Poliklinika Okružní 2160**

PD předpokládá vedení DC kabelů (stringů) po fasádě budovy od střechy až do posledního patra, kde se nacházejí stoupačky s dalšími instalacemi (voda, elektro, vzduch). Žádáme o potvrzení, zda je vedení DC kabelů po fasádě technicky přípustné a v souladu s PD, případně specifikaci alternativní trasy.

#### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

Zadavatel uvádí, že je popsáno v Projektové dokumentaci. Ideální bude schovat vedení za okap.

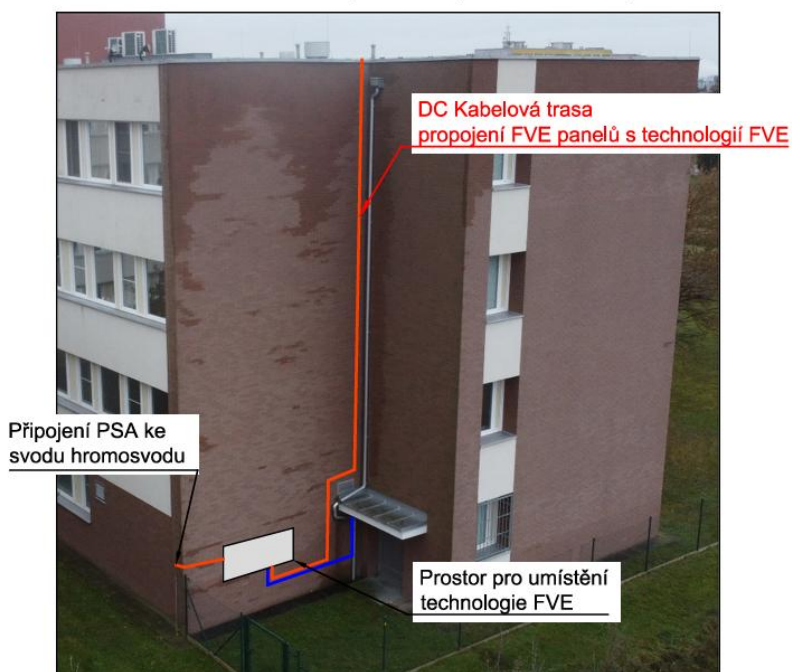

#### **Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 4. 2026 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Certifikáty materiálu

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele