

Akce

VÝMĚNA OKEN OBECNÍHO DOMU V NYMBURKU

Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk

Investor

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Projektant

B K N, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Hlavní projektant

Ing. Martin Pecháček

Ing. Jiří Fišer

Ing. Vladimír Teplý



roziřtko

pare č.

Stupeň

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

DPS

Objekt

Obsah

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - ETAPA 3

Měřítka

-

Datum

Zak. číslo

Č. výkresu

03/2025

6822/25

D.1.1.2.15.


Výpis výplní otvorů

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

O01

	dveře	žaluzie
1PP	2	2
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	2	2



Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	otevíravé
Tech. parametry	Tep.odpor	$U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Pož.adalnost	NE
	EZS	ANO, napojeno na stávající, viz poznámka
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo
	Průhlednost	sklo čiré
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Práh vnitřní	Materiál	keramický obklad
	Šířka	250
	Délka	900
Žaluzie	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
	Materiál	hliník
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících dveří, dle schématu, dveře budou opatřeny v úrovni prahu prahovou lištou s těsněním, na stávajících dveřích je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové dveře	


Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní práh - keramický obklad v odstínu dle výběru investora, práh vyrovnán betonem do jedné úrovně a na lepicí tmel položen obklad

O02

	okno	žaluzie
1PP	2	2
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	2	2

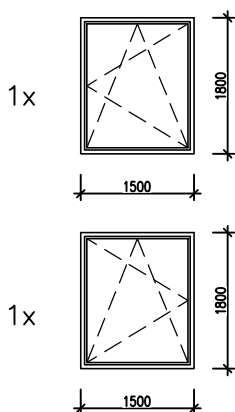

Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	otevíravé a sklápěcí
Tech. parametry	Tep.odpor	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Pož.adalnost	NE
	EZS	NE
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo
	Průhlednost	sklo čiré
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový
	Šířka	250
	Délka	1500
Žaluzie	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
	Materiál	hliník
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno	

Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.

Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

NÁVRH OKEN BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.


Výpis výplní otvorů

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

O03

	okno	žaluzie
1PP	4	8
1NP	15	30
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	19	38



Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	otevíravé a sklápěcí
Tech. parametry	Tep.odpor	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Pož.adalnost	NE
	EZS	V 1.PP ANO, napojeno na stávající, viz poznámka
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo
	Průhlednost	sklo čiré
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO, V 1.PP
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový
	Šířka	250
	Délka	2400
Žaluzie	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
	Materiál	hliník
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno	

Součást dodávky okna :

Parapetní deska :


- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.
Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

O04

	okno	žaluzie
1PP	3	6
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	3	6



Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	sklápěcí
Tech. parametry	Tep.odpor	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Pož.adalnost	NE
	EZS	ANO, napojeno na stávající, viz poznámka
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo
	Průhlednost	sklo čiré
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový, příp. keramický obklad
	Šířka	150
	Délka	2400
Žaluzie	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
	Materiál	hliník
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno	

Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.
Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.
NÁVRH OKEN BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.


Výpis výplní otvorů

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

O05

	okno	žaluzie
1PP	2	4
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	2	4

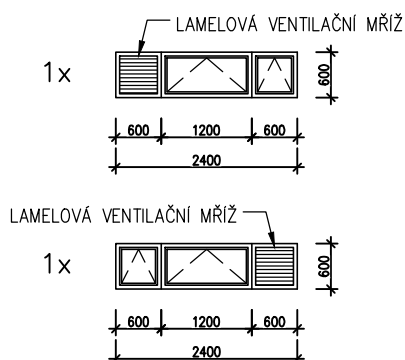

Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:


- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.

Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	sklápěcí
Tech. parametry	Teplota	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Požadovost	NE
	EVS	ANO, napojeno na stávající, viz poznámka
Zasklení	Mikroventilace	ANO
	Materiál	izolační trojsklo
Bezpečnostní folie	Průhlednost	sklo čiré
	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový, příp. keramický obklad
	Šířka	150
	Délka	2400
Žaluzie	Barva	v rámci realizace dle výběru investora
	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
Poznámka	Materiál	hliník
	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno	

O06

	okno	žaluzie
1PP	2	4
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	2	4



Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru

Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.

Ovládání - řetízkem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	otevíravé a sklápěcí
Tech. parametry	Teplota	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Požadovost	NE
	EVS	ANO, napojeno na stávající, viz poznámka
Zasklení	Mikroventilace	ANO
	Materiál	izolační trojsklo
Bezpečnostní folie	Průhlednost	sklo čiré
	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	ANO
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový
	Šířka	250
	Délka	2400
Žaluzie	Barva	v rámci realizace dle výběru investora
	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
Poznámka	Materiál	hliník
	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno	

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

NÁVRH OKEN BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.


Výpis výplní otvorů

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

O07

	okno	žaluzie
1PP	0	0
1NP	1	4
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	1	4



Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní parapet - voděodolná dřevotřísková deska tl. 19,8 mm, s povrchem z CPL/HPL folie na vrchní, spodní a čelní straně, parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, odstín - upřesněn v rámci realizace dle výběru investora, krajní hrany opatřit zažehlovací folií v barvě dekoru


Vnitřní žaluzie:

- okna, resp. jednotlivá křídla oken, opatřit z vnitřní strany hliníkovými horizontálními žaluziemi.
Ovládání - řetízem. Povrchová úprava - eloxáž. Odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele žaluzií - předpoklad RAL 7005 šedá.

Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)
	Otevírání	otevíravé
Tech. parametry	Tep.odpor	$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Akustika	TZI = 3
	Pož.odolnost	NE
	EZS	NE
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo
	Průhlednost	sklo čiré
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	NE
Kování	Kování	vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	-
Parapet vnitřní	Materiál	laminovaný dřevotřískový
	Šířka	250
	Délka	2400
Žaluzie	Typ	vnitřní, horizontální, řetízková
	Materiál	hliník
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu	

O08

	dveře	-
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	0	0
ks	1	0



Součást dodávky okna :

Parapetní deska :

- vnitřní práh - keramický obklad v odstínu dle výběru investora, práh vyrovnán betonem do jedné úrovně a na lepicí tmel položen obklad


Materiál	Hliník			
	Barva/nátěr inter.-šedá(hliníková), exter.-šedá(hliníková)			
	Otevírání dveře jednokřídlové dovnitř otvíravé s bočním pevným zasklením			
Materiál obv.pláště	Zdivo			
	Výplň izolační trojsklo, bezpečnostní			
Průhlednost	čiré			
	Technické parametry			
Folie	Teplo [W/m ² K]	Akustika	Požární odolnost	EZS
	$U_d \leq 0,90$	TZI = 3	-	-
Kování	Rozbití	Propadnutí	Vloupání	Potisk
	ANO	-	ANO	ANO
Zámek	Vnější klika	Vnitřní klika	Materiál	Barva
	Obyčejný	Vložka	lehké kovy	Nerez/Barva rámu
Nouzové otevření	Ano, pro cylindr. vložku	ANO, cylindrická, třibodová	Centrální klíč	El.mag.
	-	-	-	-
Samoavírač	horní samozavírač s aretací			
	Hliníková prahová lišta v podlaže			
Práh	Těsnící lišta na otevíravém křídle			
	Členění bude upraveno dle schématu			
Poznámka	Ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm musí být označení pro slabozraké (proužek tl.50mm)			
	Poznámka			

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.
NÁVRH OKEN BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

Výpis výplní otvorů

Schema výrobku (řez)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

O09				Rám	Materiál	Hliníkový rám zateplený PU izolací
		Barva, nátěr			inter.-bílá(slonová kost), exter.-šedá(hliníková)	
		Otevírání			fixní	
		Tech. parametry		Teplota	Uw ≤ 1,1 W/m²K	
				Požadnost	NE	
				EZS	ANO, napojeno na stávající, viz poznámka	
				Mikroventilace	NE	
		Zasklení		Materiál	izolační polykarbonátové komůrkové desky	
				Průhlednost	sklo čiré	
		Bezpečnostní folie		Rozbití	NE	
				Propadnutí	NE	
				Vloupání	NE	
		Poznámka		Členění bude upraveno dle stávajících oken, dle schématu, na stávajících oknech je umístěno čidlo zabezpečení objektu, které bude dočasně demontováno a následně osazeno na nové okno		

	okno	žaluzie
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
4NP	0	0
5NP	0	0
6NP	0	0
STR	3	0
ks	3	0

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU VÝROBNÍ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OKEN JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ.
NÁVRH OKEN BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.