


ROZVODNÁ SOUSTAVA -PŘÍVOD:3+PEN stř. 50Hz,400V;VÝVODY:3 NPE stř. 50Hz,400V
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S
 DOPLNĚNA OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM ($I_{\Delta n} \leq 0,03A$) A POSPOJOVÁNÍM

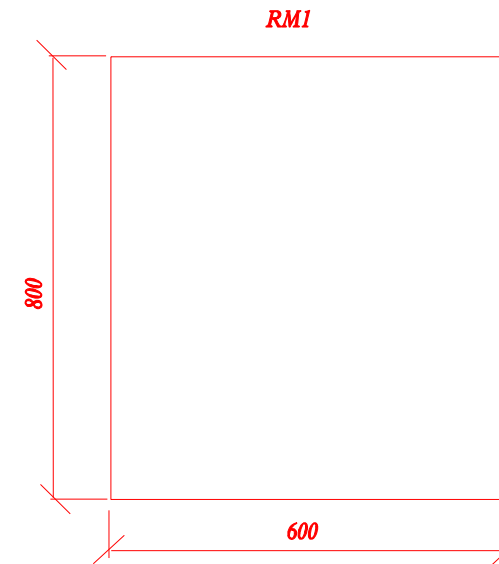

TYPOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ NP
 TYP NP 65-0806025
 FIRMY OEZ LETOHRAD
 ROZMĚRY: 800x600x250mm
 KRYTÍ: IP 65/20
 PŘÍVOD I VÝVODY: SPODEM

MIROSLAV VACEK U Struhy 1209, 290 01 Poděbrady		Projekce elektro	
PROJEKTANT:	Vacek Miroslav	KRESLIL:	Vacek Miroslav
UZEMNÍ SPRÁVA:	MěÚ Nymburk	ČÍSLO STAVBY:	ČÍSLO ZAKÁZKY: V-19-2016
INVESTOR:	Město Nymburk, nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk	DATUM:	09/2016
STAVBA:	ČERPÁNÍ VODY PRO VÝTOKOVÁ MÍSTA V AREÁLU HZS NYMBURK, IO 02-KABELOVÉ VEDENÍ NN	STUPEŇ:	DUR+DSP
PŘEHLED. SCHÉMA VÝSTROJE ROZVÁDĚČE RM1		MERITKO:	
		KRAJ:	Středočeský
		ULOŽENO JAKO:	rozvadžč6.rdl
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4-5