



VYZTUŽENÍ PODPĚR 03 A 04

PODÉLNÝ ŘEZ PILÍŘEM 03  
1:25

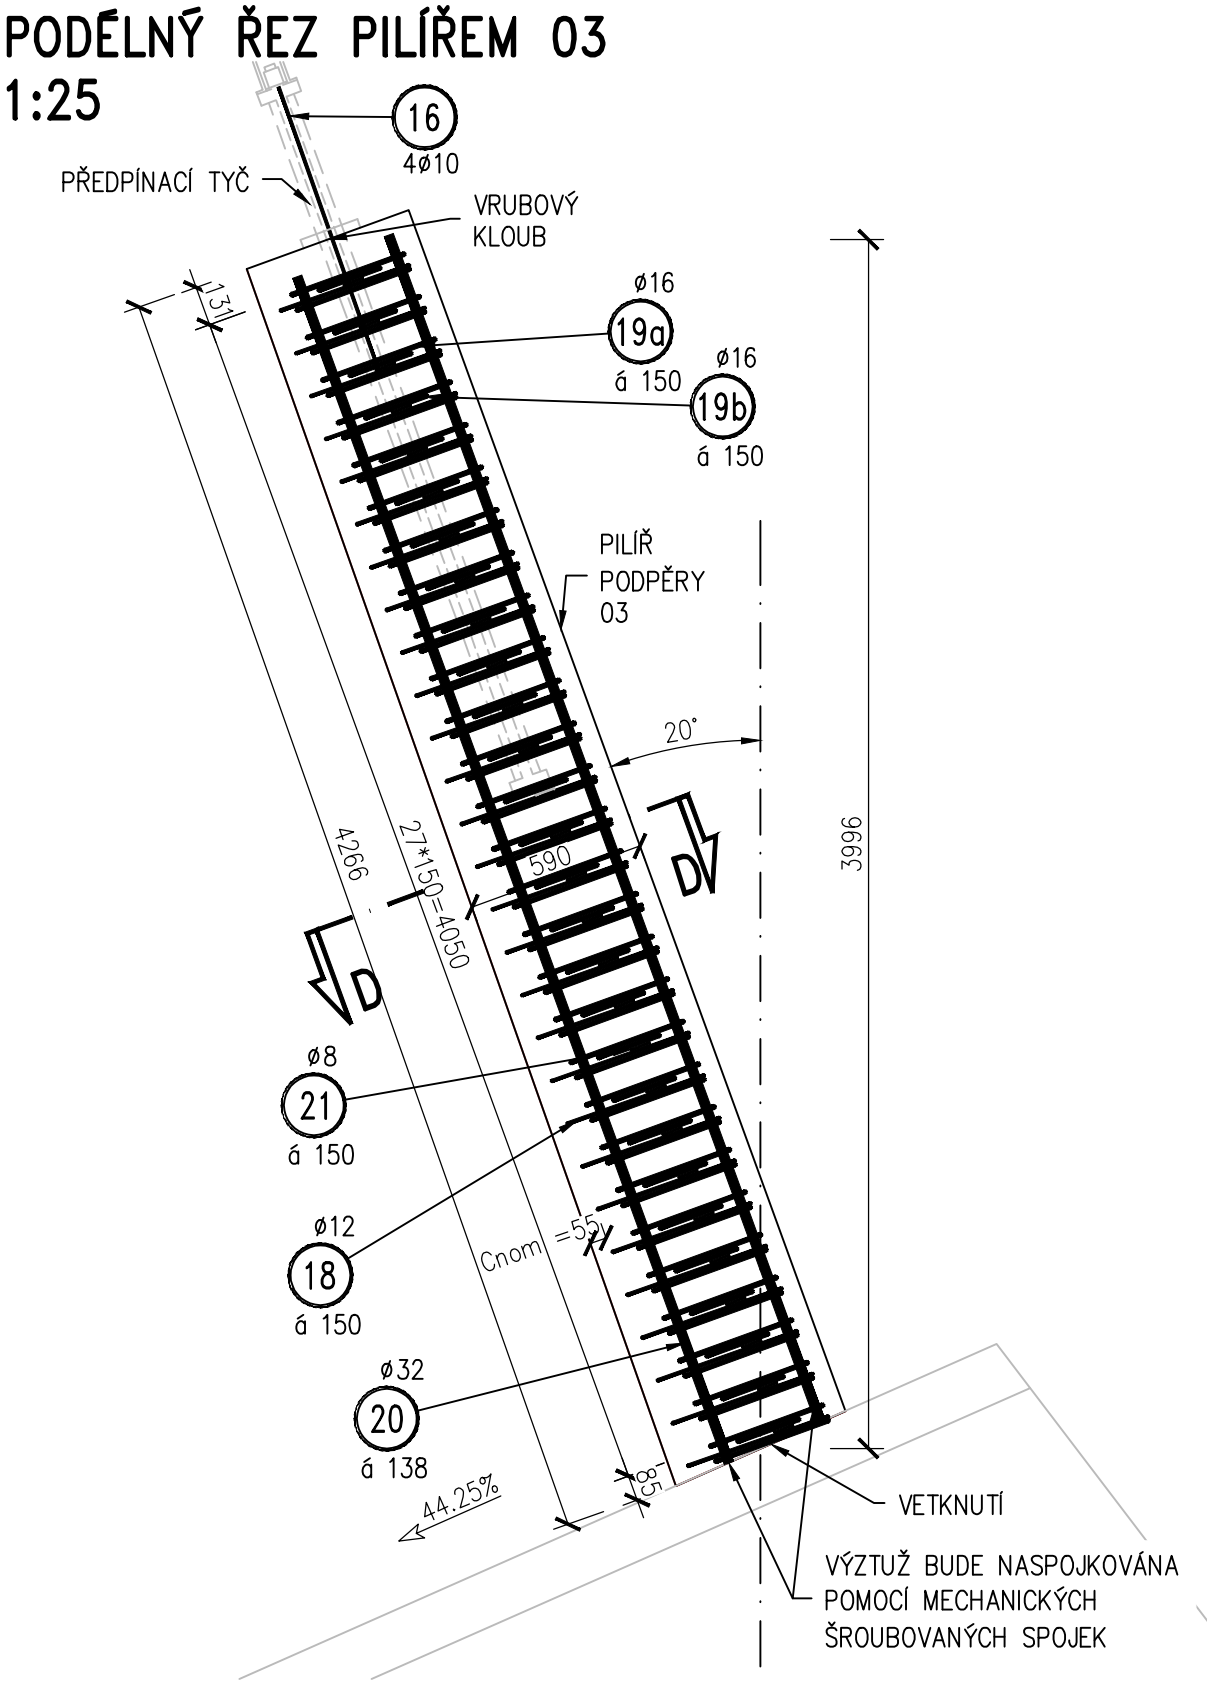

ŘEZ PODPĚROU D-D  
1:10

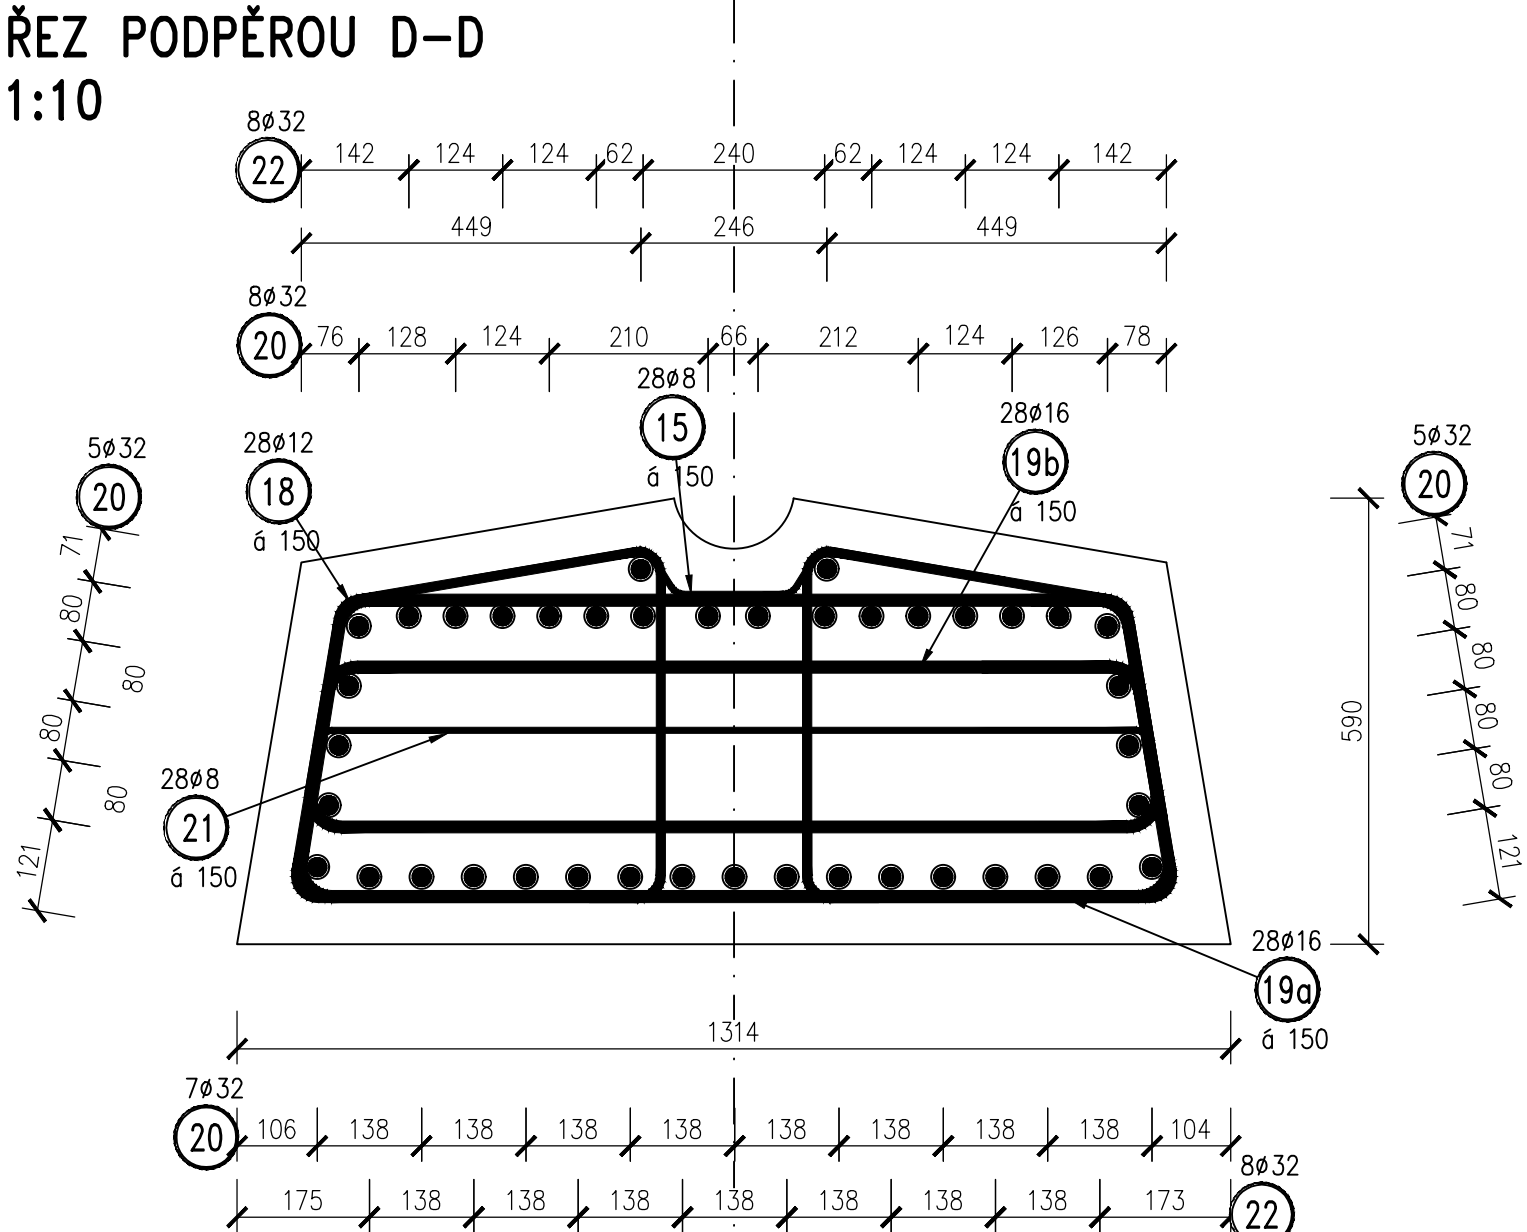

VÝKAZ VÝZTUŽE

PRŮMĚR	[mm]	ø8	ø10	ø12	ø16	ø32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉLKA DLE ø CELKEM	[m]	56.00	4.00	106.12	258.86	137.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE ø 1bm	[kg]	0.395	0.617	0.888	1.578	6.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE ø CELKEM	[kg]	22.1	2.5	94.2	408.5	870.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST CELKEM	[kg]	1397.3														

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO PILÍŘ 03 : 1397,3 kg

BETON

PILÍŘ C60/75 XC4, XD3, XF4 (CZ), CI 0,2, Dmax16, S4

OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B  
PŘEDPÍNACÍ TYČE Y1030-H-36,0-P


KRYTÍ

PILÍŘ  
MINIMÁLNÍ 45mm  
JMENOVITÉ 55mm


POZNÁMKA:

- PKO viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝZTUŽ ZÁKLADŮ VYKRESLENA NA VÝKRESE Č.23 – VÝZTUŽ ZÁKLADU P3 A P4.
- PODÉLNÁ VÝZTUŽ PILÍŘE BUDE NASPOJKOVÁNA NA VÝZTUŽ ZE ZÁKLADU POMOCÍ MECHANICKÝCH ŠROUBOVÝCH SPOJEK.

PODÉLNÝ ŘEZ PILÍŘEM 04  
1:25

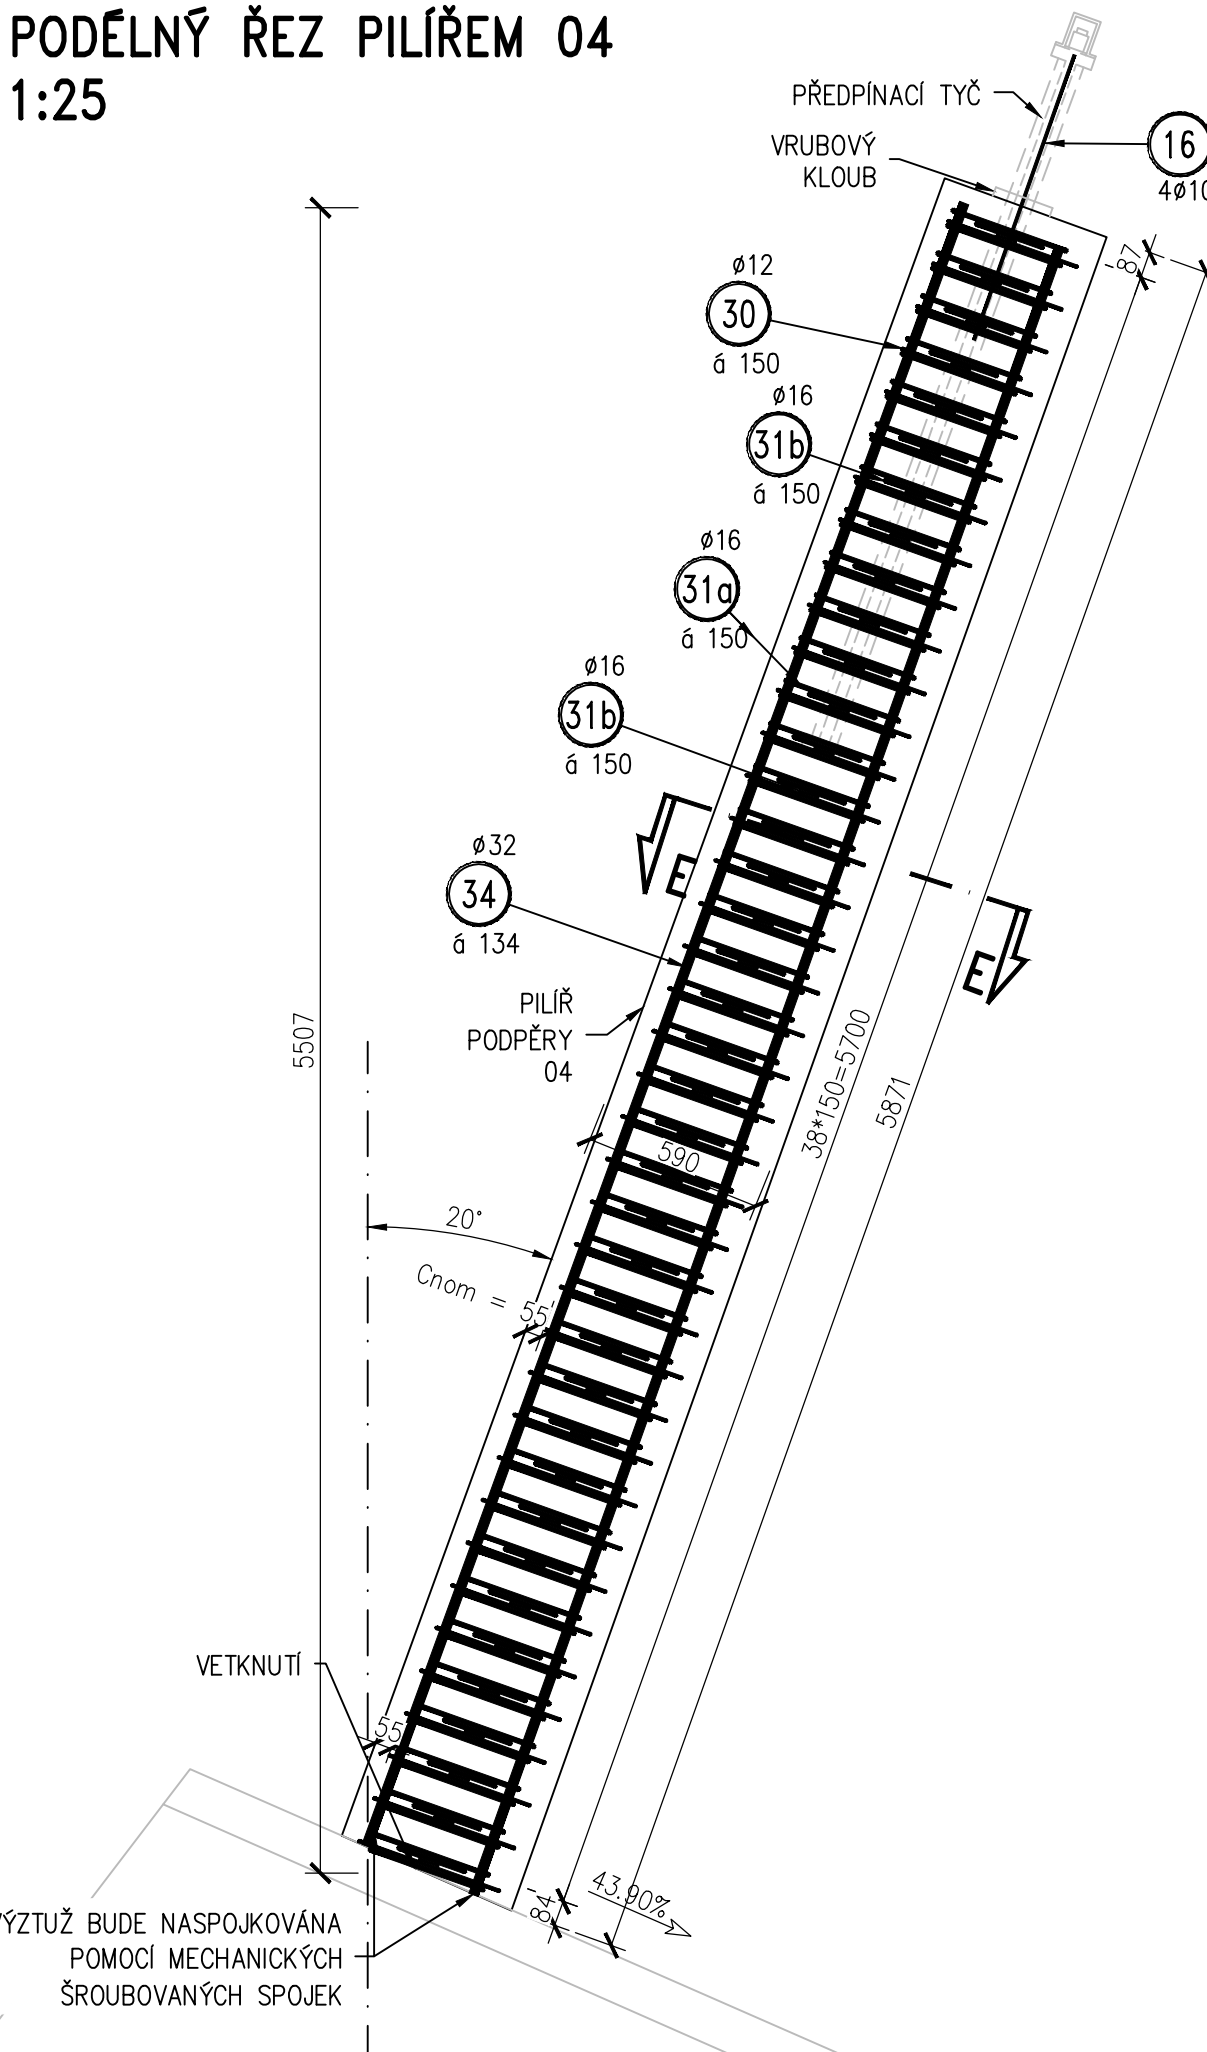

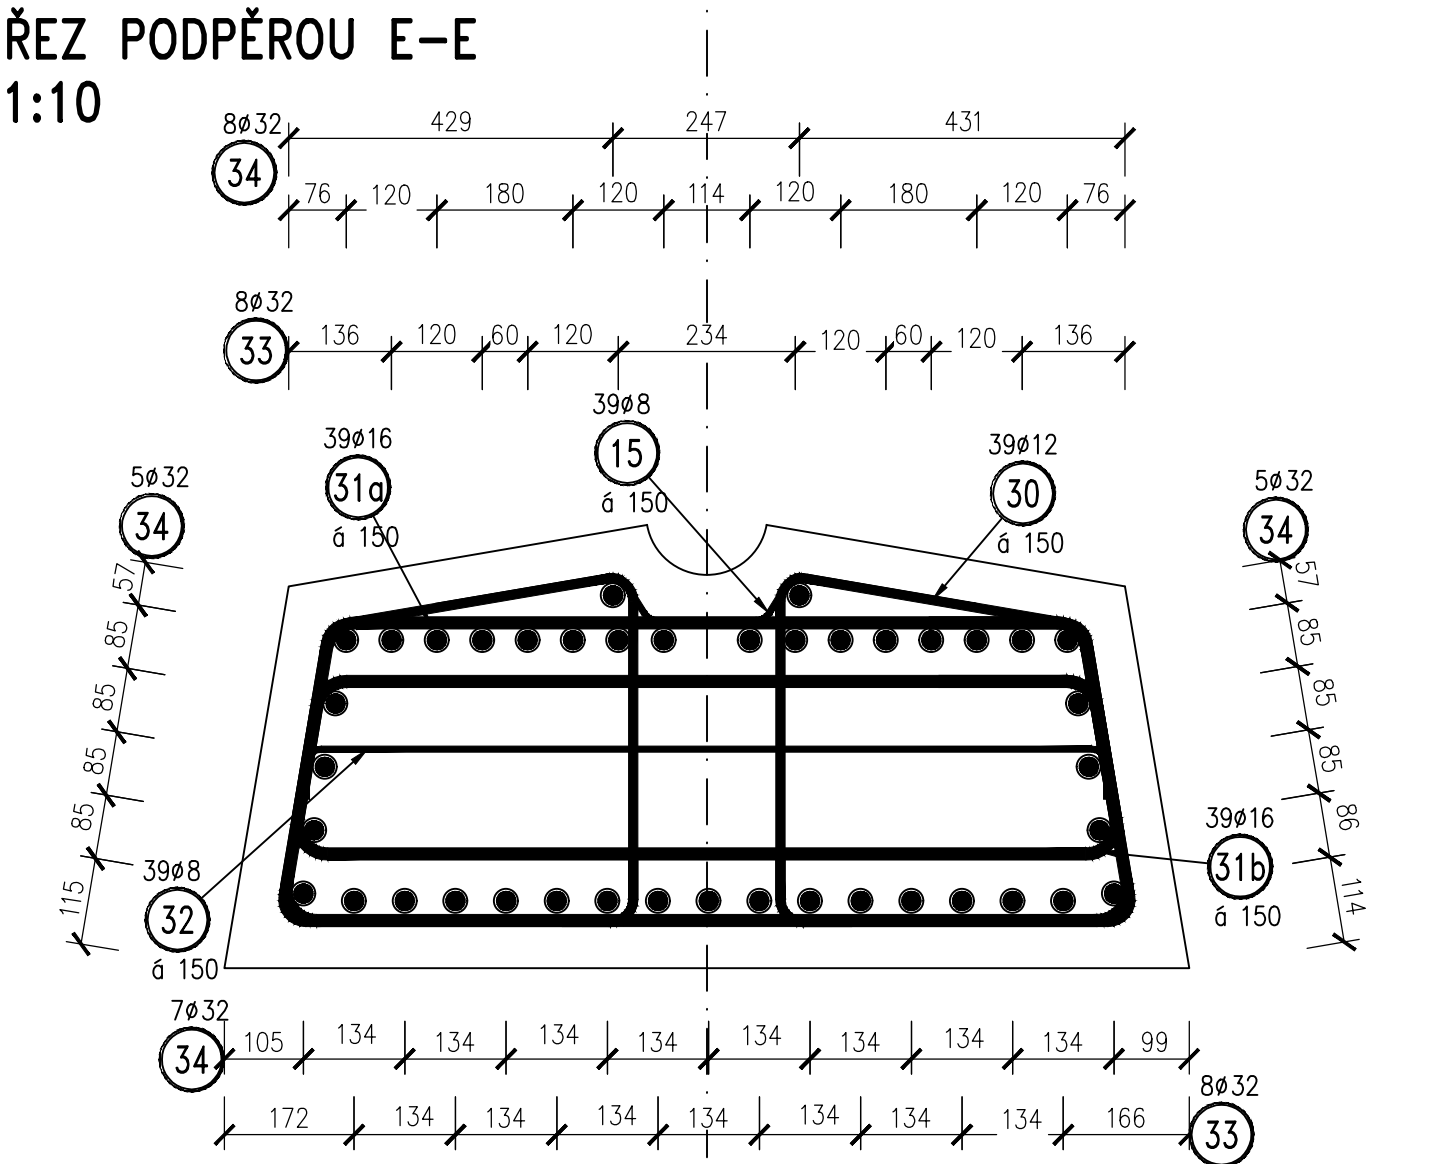

ŘEZ PODPĚROU E-E  
1:10




VÝKAZ VÝZTUŽE

PRŮMĚR	[mm]	ø8	ø10	ø12	ø16	ø32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉLKA DLE ø CELKEM	[m]	76.25	4.00	144.69	366.02	192.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE ø 1bm	[kg]	0.395	0.617	0.888	1.578	6.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST DLE ø CELKEM	[kg]	30.1	2.5	128.5	577.6	1215.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST CELKEM	[kg]	1953.9														

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE PRO PILÍŘ 04 : 1953,9 kg

AKCE/STAVBA		LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE	
OBJEDNATEL PD		Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk ČESKÁ REPUBLIKA	
HLAVNÍ PROJEKTANT		Stráský, Husť a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš ROMPORTL		
VEDOUcí PROJEKTANT	Prof. Ing. Jiri STRÁSKÝ, DSc.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 008

D 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			Stráský, Husť a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš ROMPORTL		DATUM	12/2019		
VYPRACOVAL	Bc. Kristýna SLOVÁKOVÁ		FORMÁT	8 A4		
KONTROLOVAL	Ing. Richard NOVÁK		MĚŘÍTKO	1:25, 1:10		
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ OZEMÍ	NYMBURK	STUPEŇ	PDPS	
LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE					ČÍSLO ZAKÁZKY	19008
ČÁST PD/PŘÍLOHA					ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VYZTUŽENÍ PODPĚR 03 A 04						24