



OPLOCENÍ ③ (O1–O4), M1:25  
ŘEZ

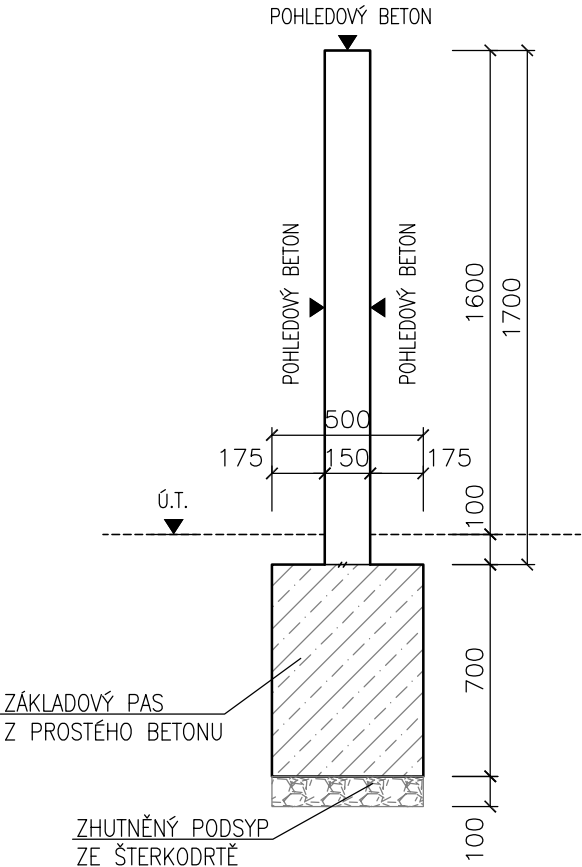


- O1 – délka 9,91 m
- O2 – délka 48,14 m
- O3 – délka 14,88 m
- O4 – délka 20,32 m

OPĚRNÁ ZEĎ ①, M1:25  
ŘEZ

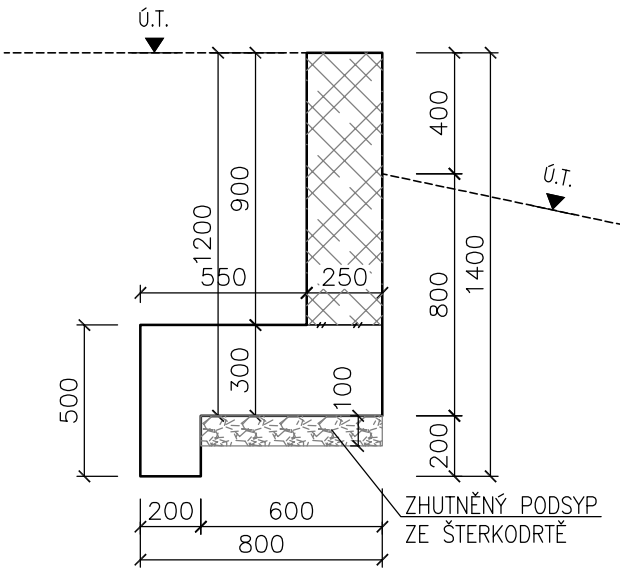


OZ1 – délka 60,68 m

OPĚRNÁ ZEĎ ②, M1:25  
ŘEZ

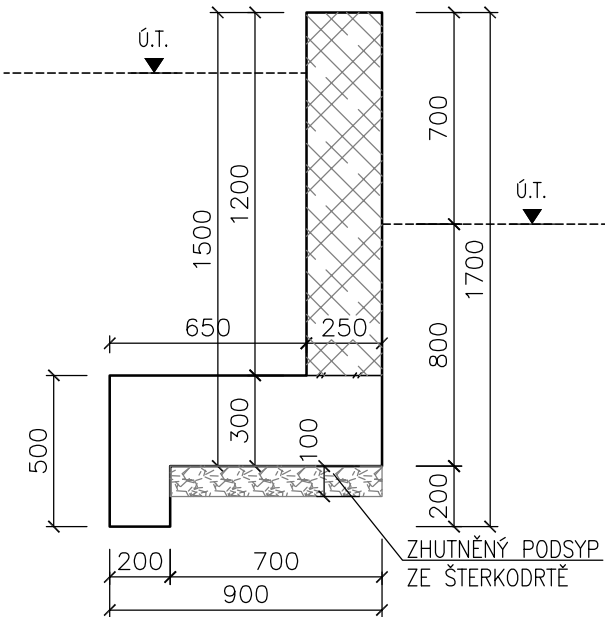


OZ2 – délka 14,02 m

OPĚRNÁ ZEĎ ③, M1:25  
ŘEZ

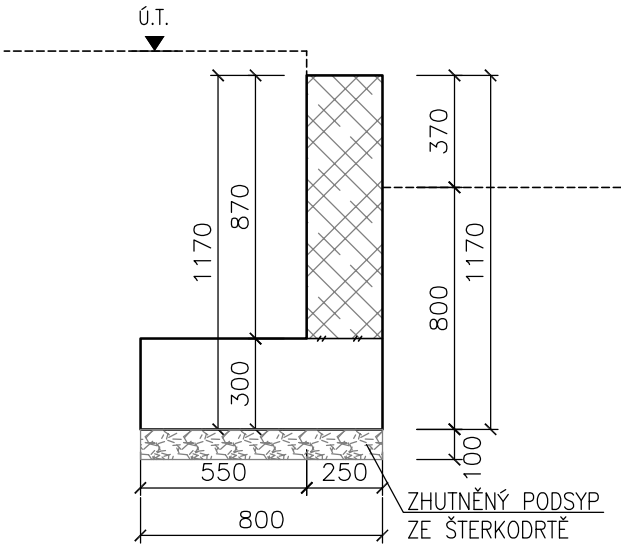

OZ3 – délka 61,23 m

OPĚRNÁ ZEĎ ④, M1:25  
ŘEZ

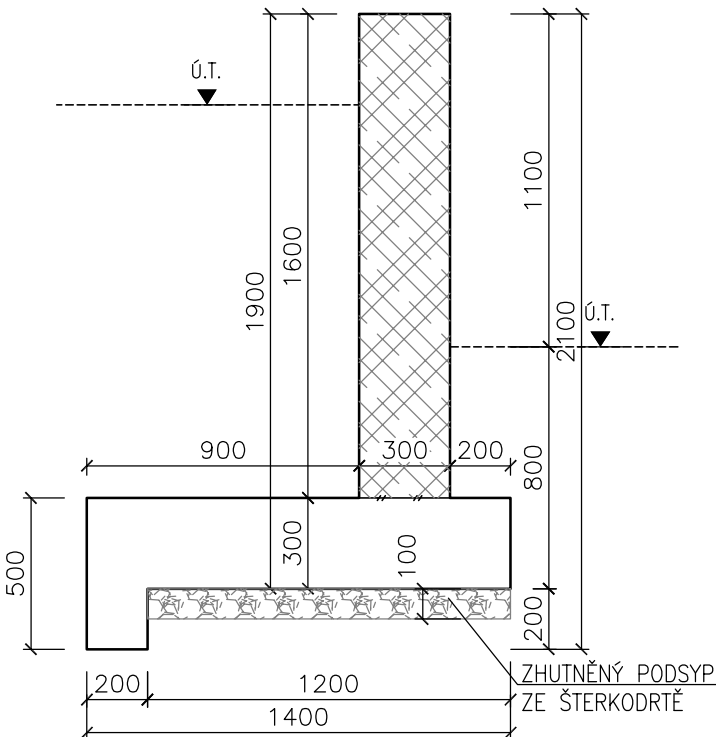

OZ4 – délka 10,18 m


POZNÁMKY:

- Pracovní spáry se před betonáží dalšího pracovního záběru řádně očistí a zdrsňí.
- Beton bude řádně ošetřován dle standardních technologických pravidel.
- Rozměry a polohy všech prostupů je nutno koordinovat se stavební částí a profesemi TZB.
- Odvodnění opěrných zdí viz stavební část.
- Povrchová úprava oplocení je z pohledového betonu.
- Svislé konstrukce opěrných zdí se provedou ze ztraceného bednění (betonové tvárnice tl. 250 mm a 300 mm).
- Pod základy se provede zhutněný podsyp se šterkodrtě. Úprava podloží viz Technická zpráva.
- Poloha jednotlivých konstrukcí viz výkres Situace.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONILITICKÉ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z BETONOVÝCH TVÁRNIC (tl. 250 mm a 300 mm)
- ZHUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTERKODRTĚ
- PRACOVNÍ SPÁRA

OCEL: BET.: B500B  
BETON: C20/25 XC2, XA1

03	.	.	.	.	
02	.	.	.	.	
01	.	.	.	.	
REV.	DATUM	REV. PROVEDL	SCHVÁLIL	PŘEDMĚT REVIZE	
VYPRACOVAL:		VED. PROJEKTANT:	SCHVÁLIL:	 STATIKA s.r.o., Nuselská 2/1, 140 00 Praha 4 Tel. 241401622, 602174285 www.statika.cz, statika@statika.cz	
Ing.P. Novosád		Ing.P. Novosád	Ing.M. Císař, CSc.		
MÚ – OÚ: Nymburk					
INVESTOR: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk					
STAVBA – OBJEKT: Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F.				A4	3
ÚPRAVY AREÁLU				DATUM	12/2016
Pozemky 1031/2, 1031/26, 1031/42–46 v k.ú. Nymburk				STUPEŇ	DPS
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ				MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH: Výkres tvaru				ČÍS. ZAK.	TP–116–16
Oplocení a opěrné zdi				ČÍSLO VÝKRESU:	REV.
				D.1.2.03	0