## Řez A-A 1:50

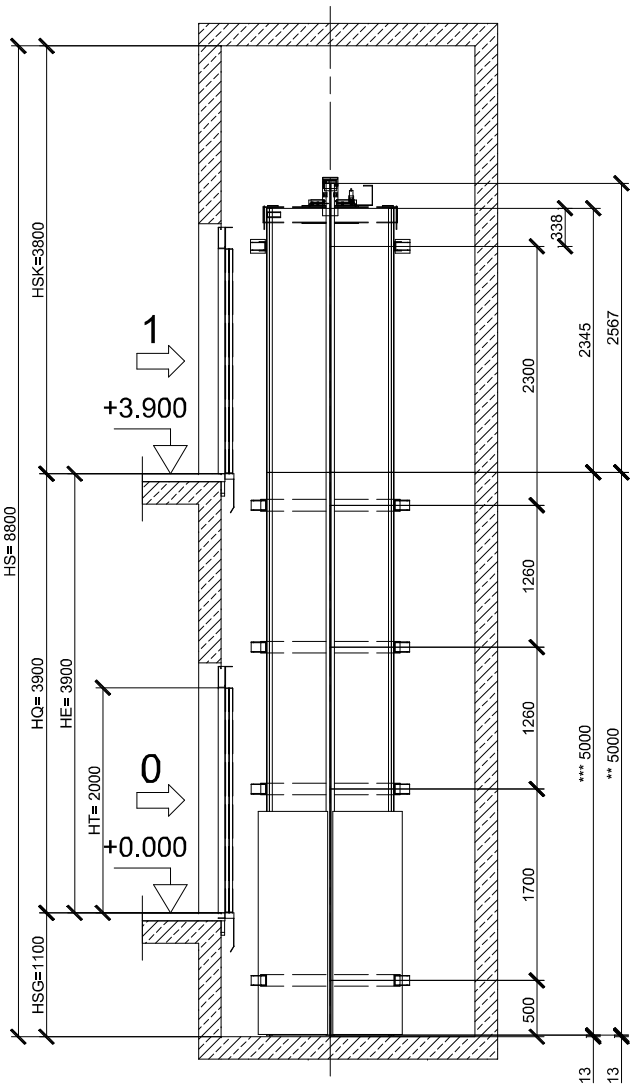


## Řez B-B 1:50

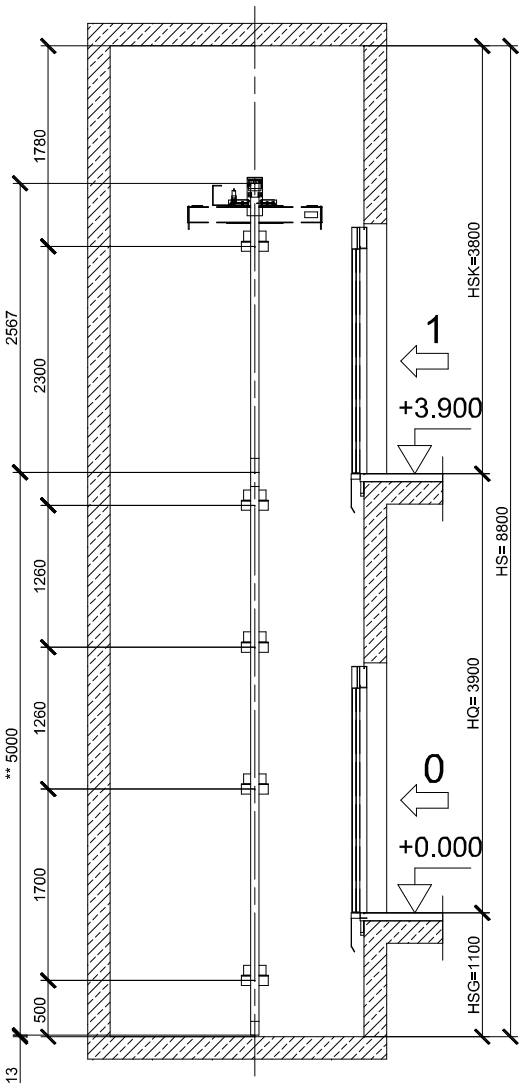


| | | |
|---|---|---|
| HLAVNÍ PARAMETRY VÝTAHU | Označení výtahu ve skupině | A |
| | Výtahový systém | ES1 |
| | Typ výtahu | PERSON |
| | Nosnost [kg] | 675 |
| | Počet osob | 9 |
| | Rychlost [m/s] | 1 |
| | Zdvih [mm] | 3900 |
| | Zavěšení | 2 |
| | Počet stanic | 2 |
| | Počet šachetních dveří, přední vstup | 2 |
| | Počet šachetních dveří, zadní vstup | 0 |
| | Typ řízení | CO_SC_1 |
| | Řídící systém | KA |
| | Počet výtahů ve skupině | 1 |
| | Norma | EN_81-20:2014 |
| | Invalidní výtah dle vyhlášky 398/2009 Sb. | - |
| | Stavební tolerance | ±20 mm |
| | Třída odolnosti proti vandalizmu dle ČSN EN 81-71+AC | 0 - základní dle ČSN EN 81-20 |
| | Šířka x hloubka klece | 1200 x 1400 |
| | Plocha klece [m²] | 1.68 |
| | | |
| STROJ | Typ stroje | PMB125-C09-720 |
| | Průměr trakčního kotouče [mm] | 87 |
| | Faktor vyvážení [%] | 50 |
| | Počet nosných pásů | 2 |
| | Délka jednoho pásu [m] | 17 |
| | Nosné pásy | STM |
| | Typ frekvenčního měniče | VAF013_480 |
| PARAMETRY KLECE | Typ klece | CA PK 44 |
| | Typ zavěšení klece | SL3 (SHORT) |
| | Typ klecových dveří | |
| | Typ vodících čelistí klece | MM_GSL_I10 |
| | Typ zachycovačů klece | SA_GED_10 |
| | Hmotnost klece [kg] | 525 |
| | Hmotnost působící na zachycovače GKU [kg] | 1201 |
| | Hmotnost klece při instalaci GK INEX [kg] | 259 |
| PROTIVÁHA | Typ protiváhy | GG41-1002-106-B |
| | Typ vodících čelistí protiváhy | MM_GSL_I7 |
| | Typ zachycovačů protiváhy | Nepoužito |
| | Hmotnost protiváhy [kg] | 929 |
| | Hmotnost působící na zachycovače [kg] | 0 |
| MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ | Typ šachetních dveří | |
| | Požární odolnost šachetních dveří | EN_81-58_EW30 |
| | Typ kompenzačních prostředků | Nepoužito |
| | Počet kompenzačních prostředků | 0 |
| | Hmotnost 1 kompenzačního prostředku na 1m [kg] | 0 |
| | Průměr lana omezovače rychlosti | 6 |
| | Typ vodítek klece | T75-3/B |
| | Typ vodítek protiváhy | H50 |
| | Typ nárazníků klece | PS_D2 |
| | Typ nárazníků protiváhy | PS_D2 |
| | Typ omezovače rychlosti klece | GBP201 |
| | Délka lana omezovače rychlosti klece [m] | 16 |
| | Typ napínací kladky omezovače rychlosti klece | 201CB |
| | Typ omezovače rychlosti protiváhy | Nepoužlto |
| | Délka lana omezovače rychlosti protiváhy [m] | 0 |
| | Typ napínací kladky omezovače rychlosti protiváhy | Nepoužlto |

** = Vodítka klece
*** = Vodítka protiváhy
Kryt protiváhy 20 mm nade dnem prohlubně