




ŘEZ A-A', M 1:50

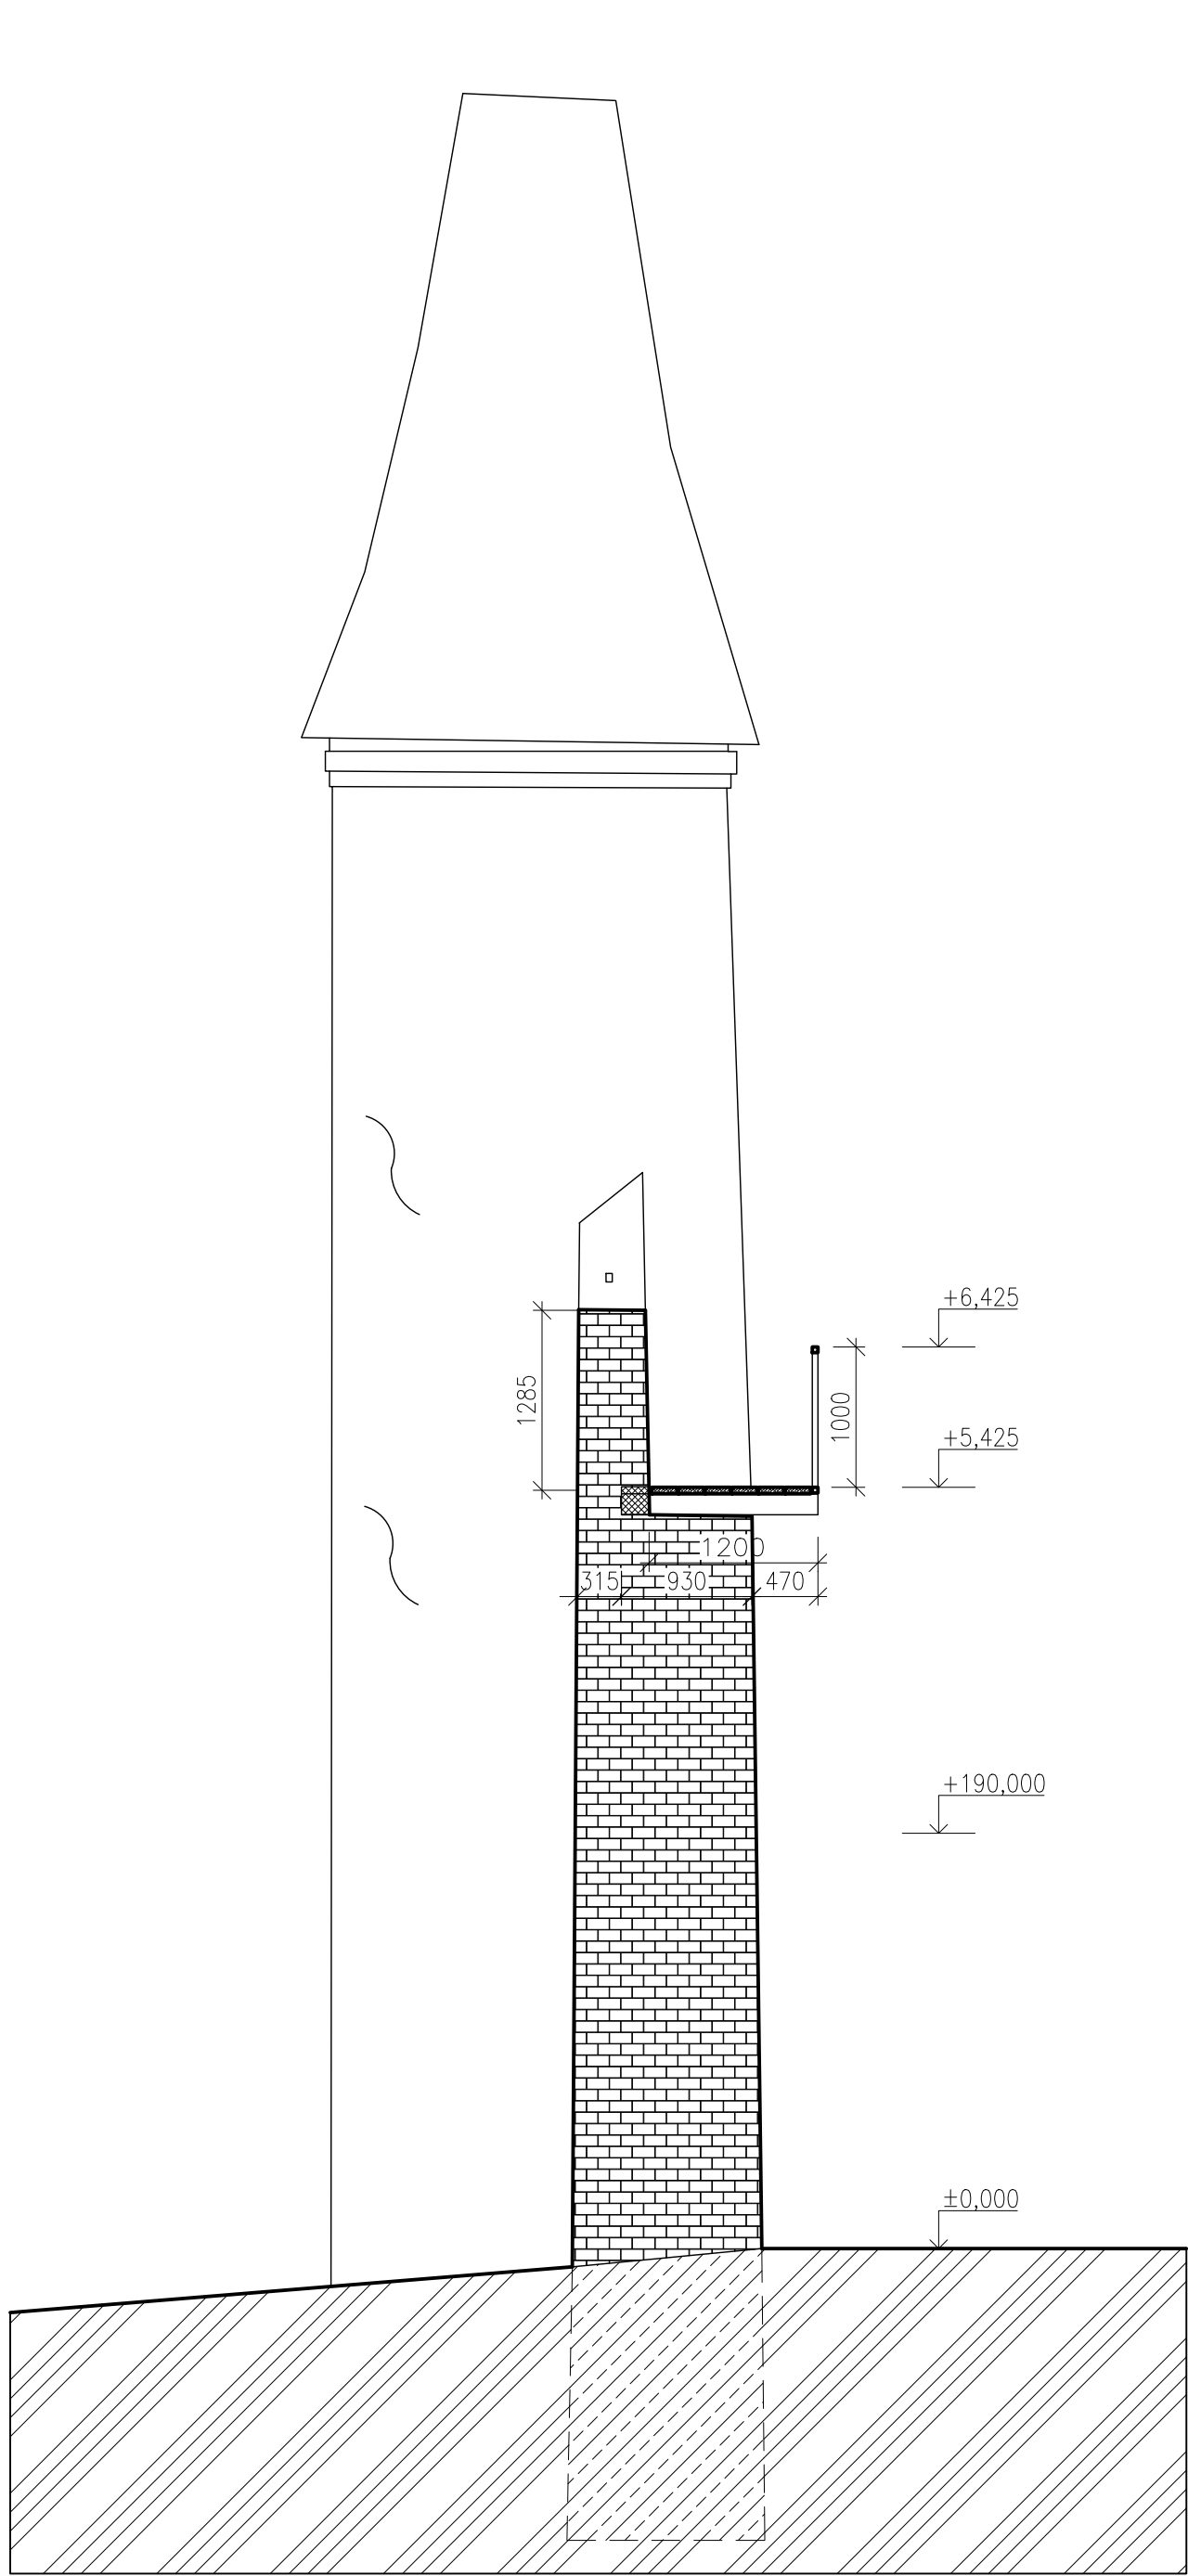


DETAIL OCHOZU: M 1:20

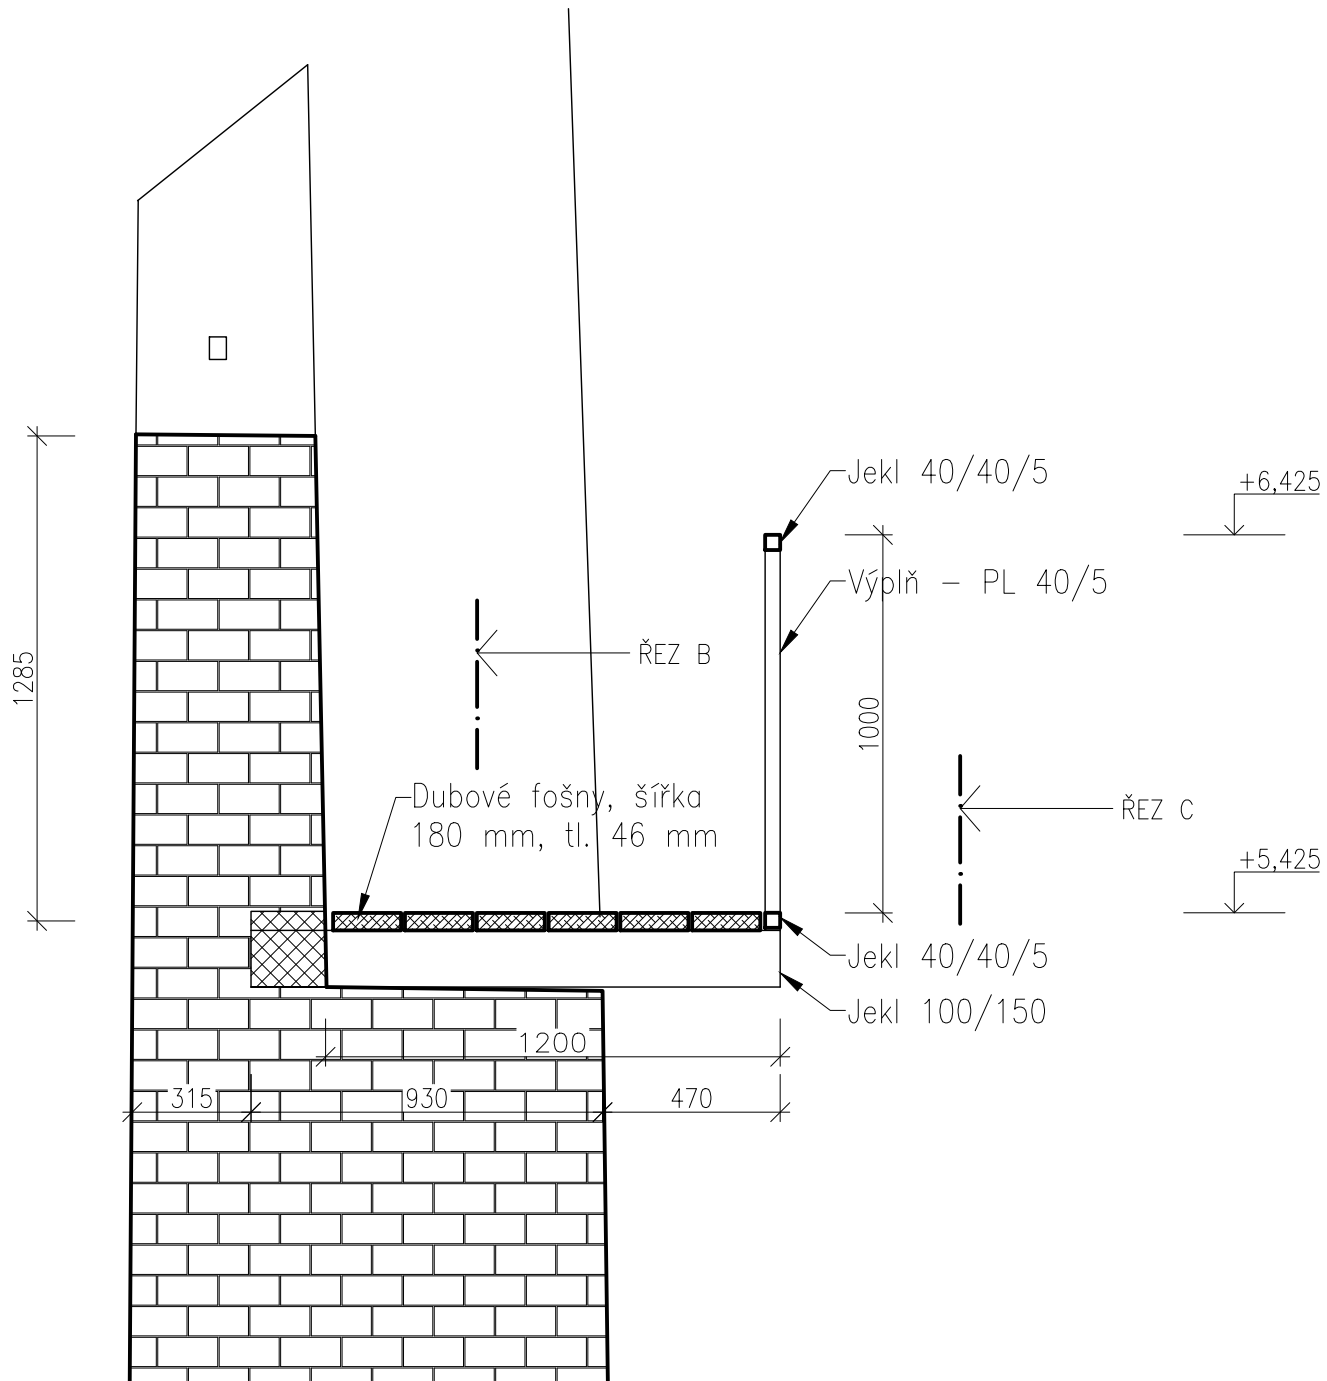

ŘEZ B-B', M 1:5

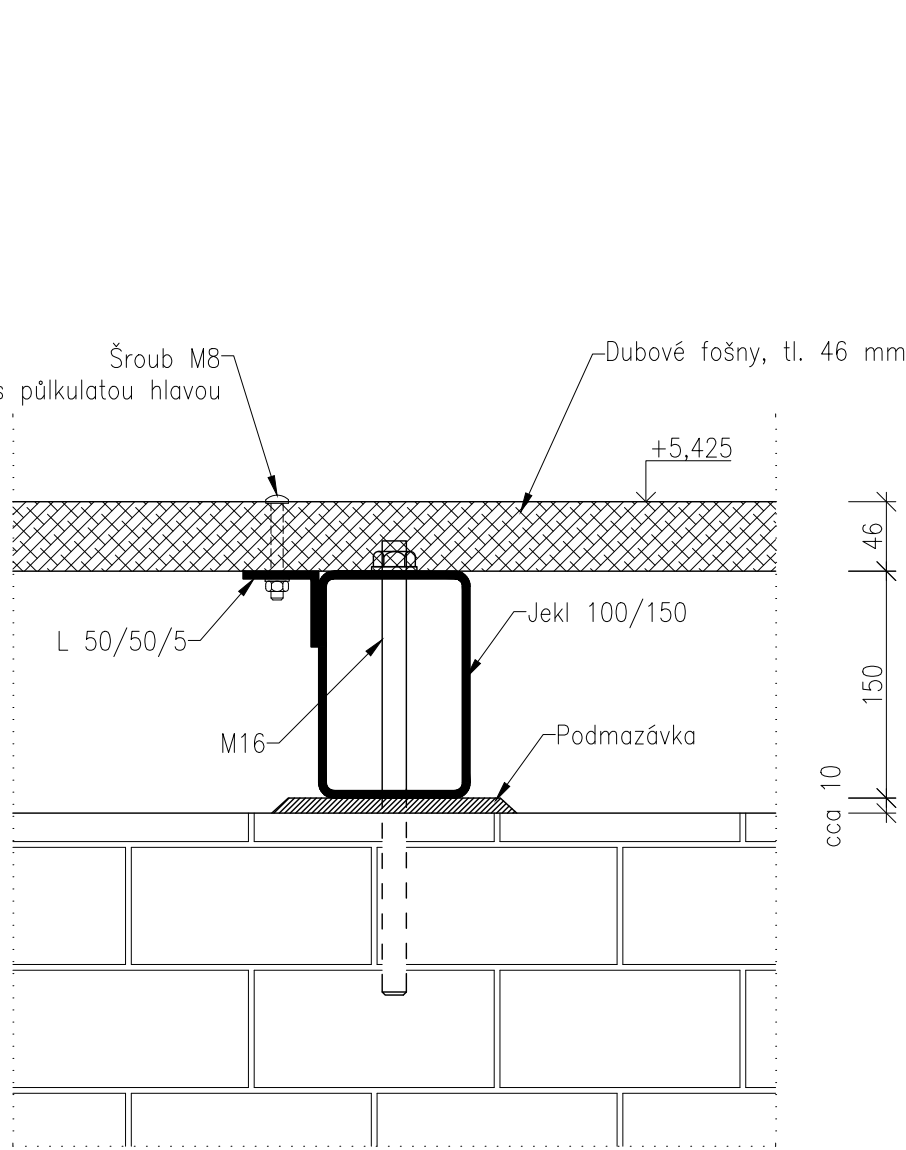

ŘEZ C-C', M 1:5

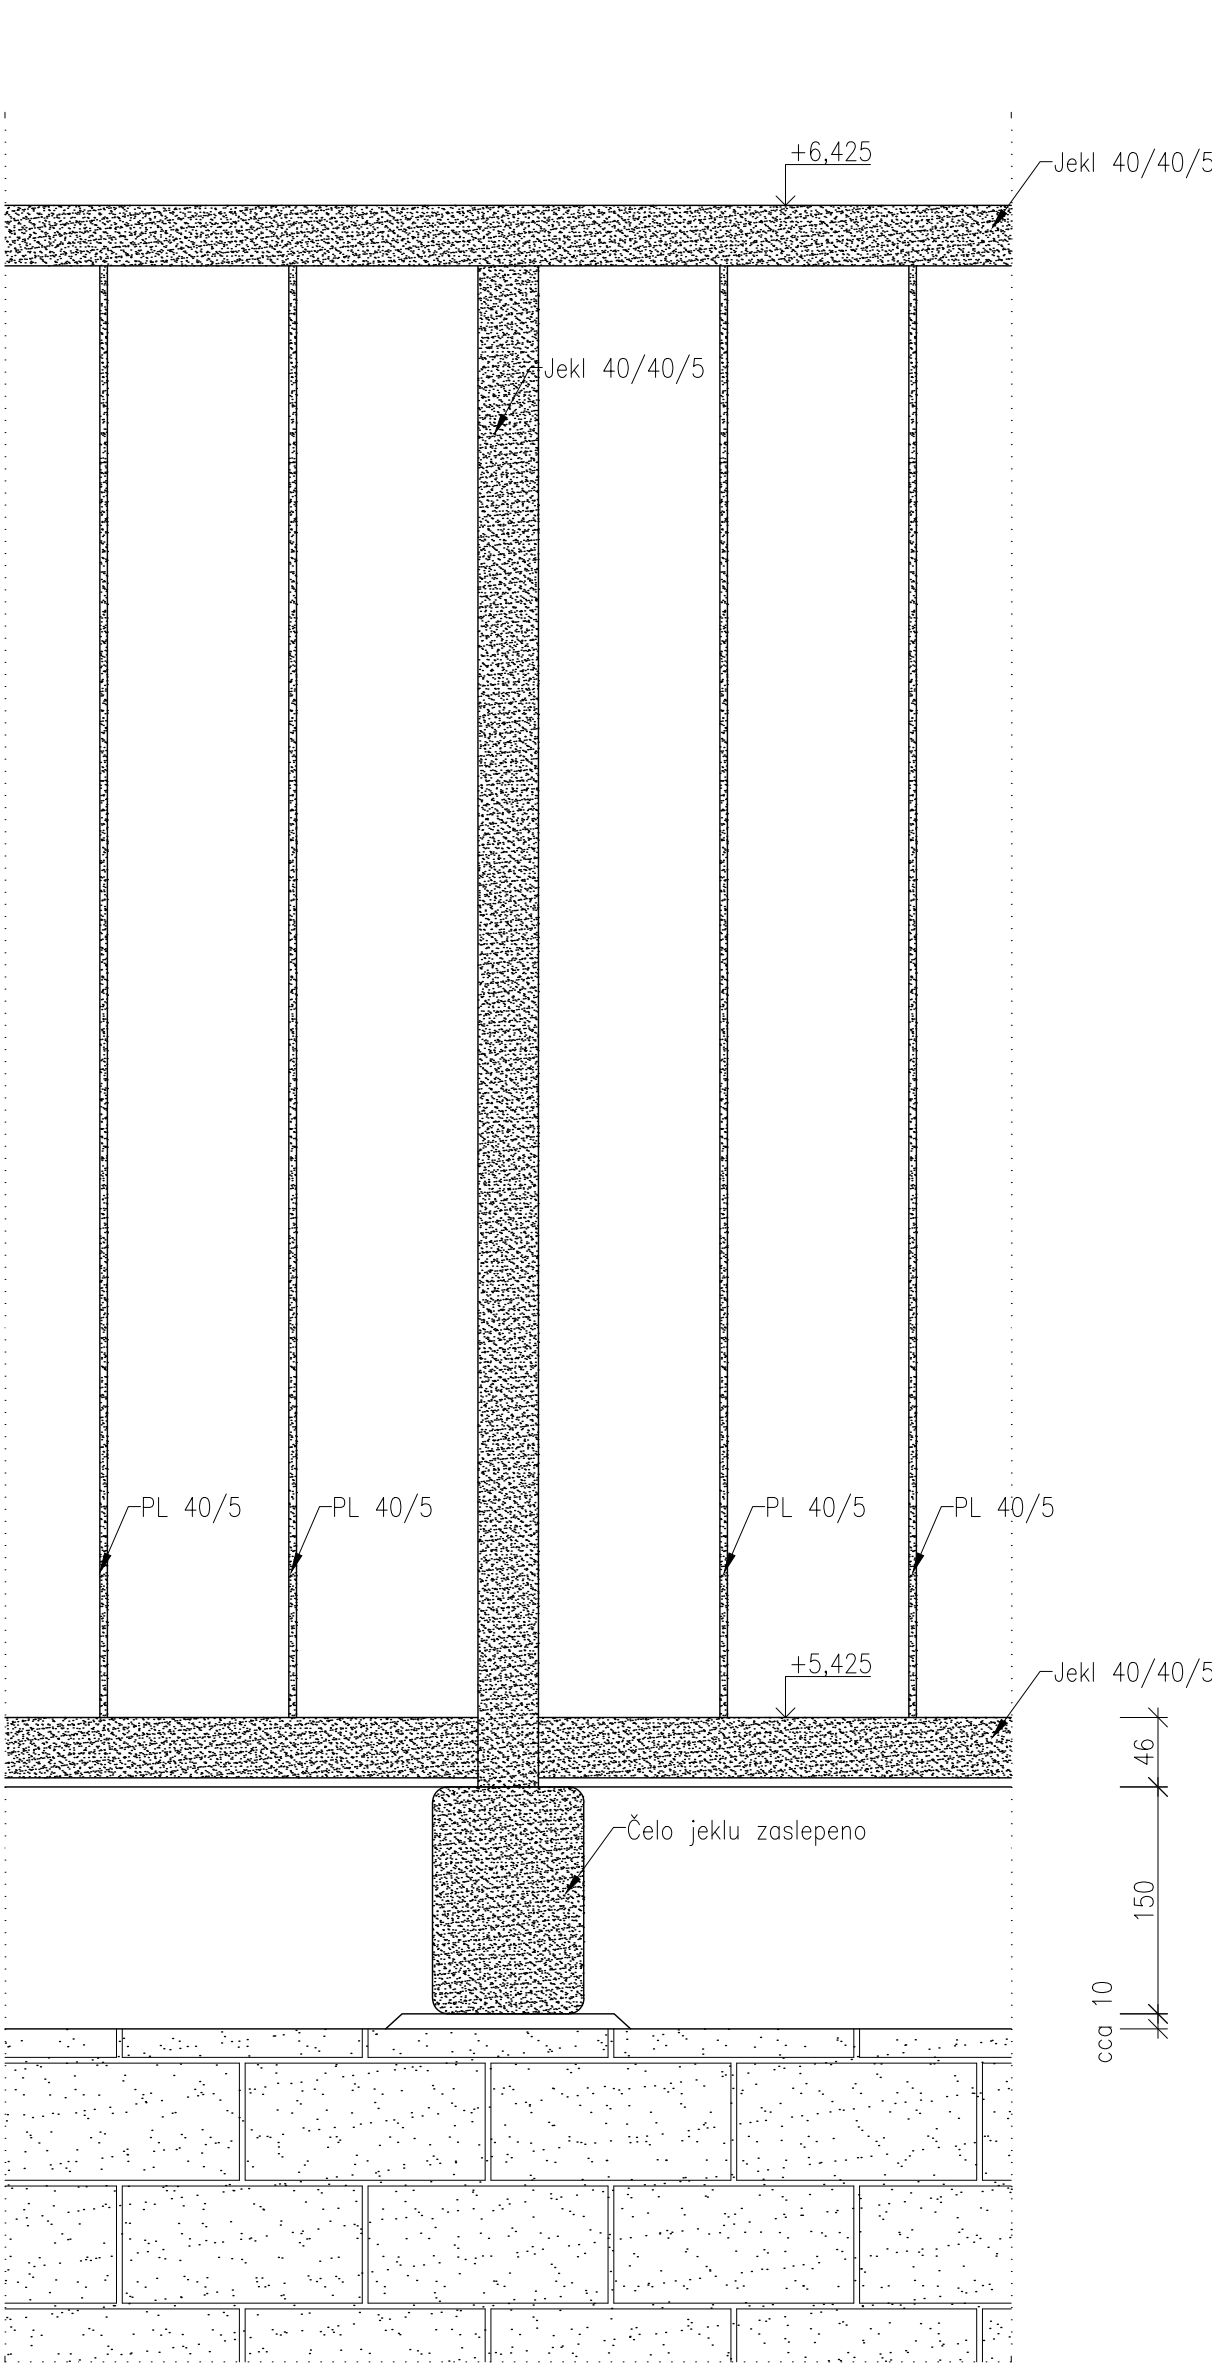

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE HRADBY
- PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD HRADBY
- ROSTLÝ TERÉN
- PŘEZDÍVÁNÍ/ZAŽDÍVÁNÍ – CIHLA PLNÁ PÁLENÁ ZDĚNÁ NA NASTAVENOU VÁPENNOU MALTU
- CHODNÍK – ŽULOVÁ DLAŽBA 60/60MM
- ZELEŇ

POPIS KONSTRUKCE:

Schodiště:  
Vřetenové schodiště bude založeno na základové patce z betonu o rozměru 1000X1000 mm. Vřeteno bude z ocelové kruhové trubky 160/10 mm a jednotlivé stupně z L35/35/5 budou k vřetenu pevně svary a díle pak k vnější šroubovici z plechu 160/4 mm. Nášlap schodiště budou tvořit dubové fošny ukládané do L rámečku. Zábradlí schodiště bude tvořeno šroubovicí z kulatiny 16 mm. Svislá výplň bude z kulatiny 12 mm.

Ochoz:


Nosnou konstrukci ochozu budou tvořit jekly 100/150 mm, které budou ukládány do stávajících kapes. Jekly budou uloženy do roviny a podmazány, ke stávajícímu zdivu zajištěny obezděním a zajištěny tyčemi 16 mm. Jekly budou zaklopeny čelním plechem a uzavřeny. Z boku budou k jeklům přikládány L profily do kterých budou uchyceny dubové fošny 180/46 mm. Svislé sloupky zábradlí, madla a dolní prvek budou tvořeny jekly 40/40 mm, mezi které bude vkládána výplň a to plochá ocel 40/5 mm.

Způsob provádění:

Celá konstrukce bude svařovaná, svary zabroušeny.

Povrch:

Celá konstrukce bude opatřena základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem v odstínu kovářské černé.



INVESTOR <b>Nymburk</b> Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ 00239500	PROJEKTANT <b>FAPAL</b> Projektování a statická kancelář Stará Městecká 250/2, 412 01 Litoměřice e-mail: info@fapal.cz tel.: +420 721 335 478 IČ: 090 83 927	AUTORIZACE Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT-0000769)			
		HP Ing. Pavel VEVERKA		VYPRACOVAN Ing. Pavel VEVERKA	
		DATUM 11/2020		MĚŘÍTKO 1:50	
		NÁZEV ARCE			
ZPŘÍSTUPNĚNÍ HRADEB NA REJDIŠTI, p.č. 1585, st. 251, st. 252, st. 253, k.ú. Nymburk		ČÁST DOK. D.1.1.b	INDEX R01	PÁNE	
NÁZEV		STUPEŇ DSP	CÍLOVÁ ZAKÁZKA 038-2018		
ŘEZ, DETAILS		REVIZE -			