
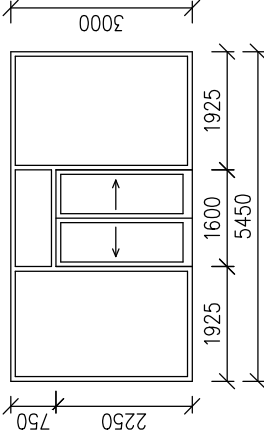
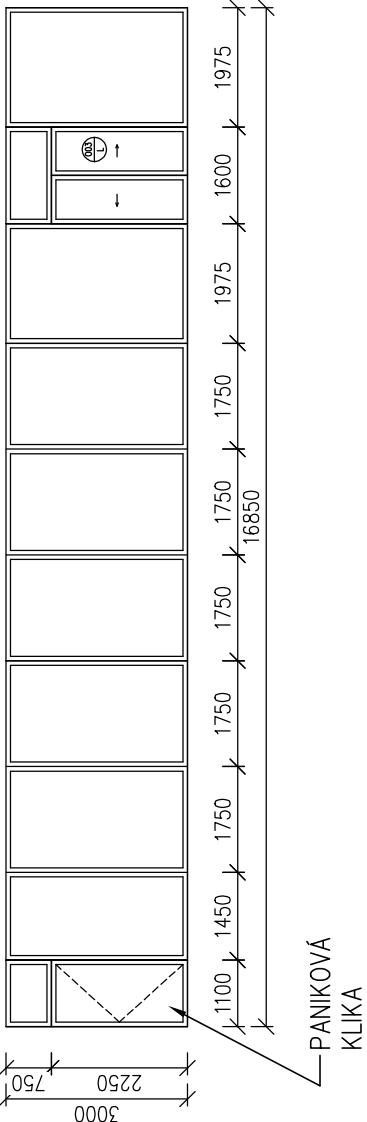
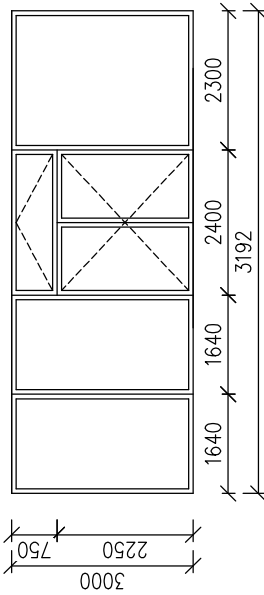



VÝPLNĚ OTVORŮ č.001 – 036 BUDOU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A BUDE VYŘEŠENO NAPOJENÍ NA TEPELNOU IZOLACI OBJEKTU, TAKTĚŽ BEZ TEPELNÉHO MOSTU. SKLENĚNÉ VÝPLNĚ DVEŘÍ BUDOU ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, PŘES KTERÉ BUDE VE VÝŠCE 1400 mm NAD PODLAHOU UMÍSTĚNA VÝRAZNÁ PÁSKA TL. 50 mm JASNĚ VIDITELNÁ PROTI POZADÍ

PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ BUDE DODAVATELEM PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH VELIKOSTÍ OTVORŮ

POZN. NA DVEŘÍCH PRO ÚNIK ZE SHROMAŽDOVACÍCH PROSTOR BUDE PROVEDENA TRANSPARENTNÍ PLOCHA S PLOCHOU MIN. 0,06m2 – V SOULADU S ČSN 730831, ž1.5.3.6.5

POZN. NA DVEŘÍCH S OZNAČENÍM "K" BUDE PROVEDEN KOORDINÁTOR SPRÁVNÉHO UZAVŘENÍ

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ – OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY													
OZN.	POPIS	ROZMĚRY ST. OTVOR	SCHEMA	Materiál	POČET KUSŮ				Zasklení	Barva	Kování	POZNÁMKA	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP					Celkem
001	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚČÍ	3900x1500		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1	ANTRACIT	KOMPLETNÍ KOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ, U DVEŘÍ ZÁMĚK VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY	-	
002/L	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ + DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ	5450x3000 (1600 x 2250)		HLINÍKOVÝ PROFIL		1			1	ANTRACIT		EL. POHON, EPS SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ	
003/L	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ + DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ + DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ	16850x3000 (DVEŘE1600 x 2250, 1100x2250)		HLINÍKOVÝ PROFIL		1			1	ANTRACIT		IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,71W/(m2.K) HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	
004/L	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ + DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM	7980x3000 (DVEŘE 2400 x 2250)		HLINÍKOVÝ PROFIL		1			1	ANTRACIT	ROZEBIRATELNÉ!		
005	OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚČÍ, JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ	3600x800		HLINÍKOVÝ PROFIL		2	1		3	ANTRACIT			