


A104/40

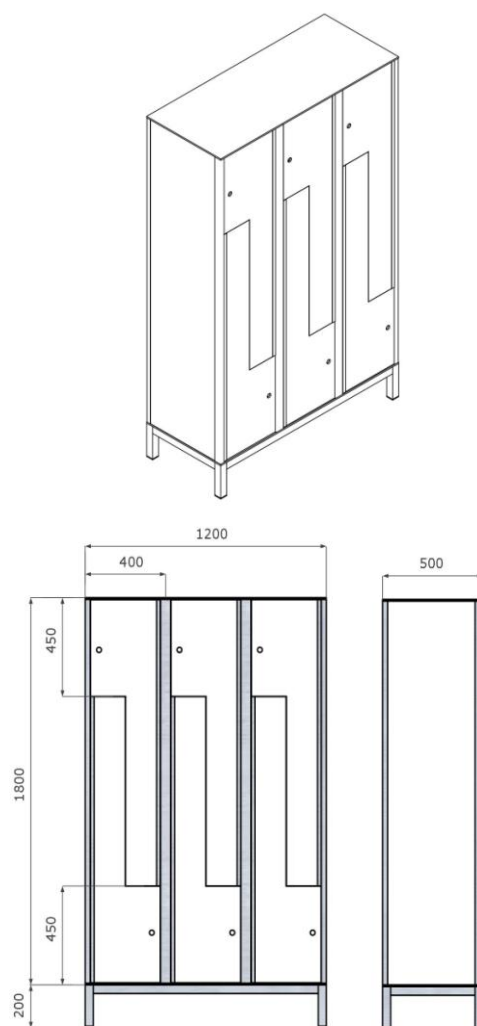

Konstrukce skřínky: skřínka je konstruována se zvýšenou pozorností na bezpečnost a antivandal provedení. Eloxovaný hliník tvoří pevnostní kostru celé skříně.

Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.

Pant není jako u klasické skříně, ale je průběžný, tvořen celým hliníkovým profilem.

Radius zaoblení profilů $R=6\text{mm}$. Středové profily jsou tvořeny profilem T v celé výši.

Podpěry polic jsou z nerez, integrované do hliníkového profilu skříněk.

Police skříní jsou nýtovány k nerezovým podpěrám. Podnož skříní je z hliníkových jeleků o rozměru $30 \times 30 \times 2\text{mm}$. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon podlahy o $\pm 15\text{ mm}$. Korpusy skříní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a 8 mm. Dveře skříní tl. 8mm vložené do průběžného pantového profilu.


Vybavení skříněk: stropní háček

Na skříně bude provedena před příprava pro osazení zámku.

Barevné provedení: barevné varianty dle vzorníku výrobců HPL desek.


Korpus skřínky v bílé barvě.

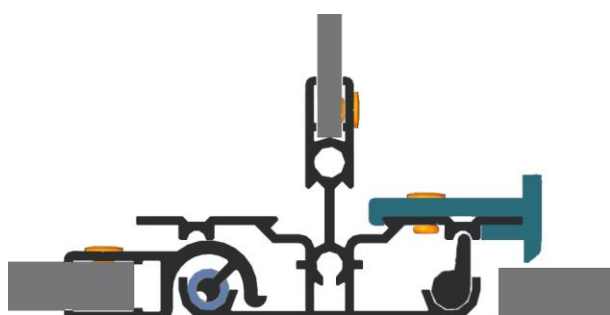


Detail půdorysu předního hliníkového profilu (pant)




-  hliníkový profil
-  HPL desky
-  plastový doraz
-  plastový vodící člen
-  hliníkový nýt

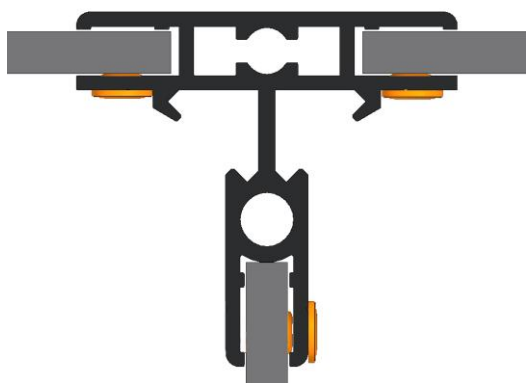


Detail půdorysu zadního hliníkového profilu (T)



-  hliníkový profil
-  HPL desky
-  hliníkový nýt

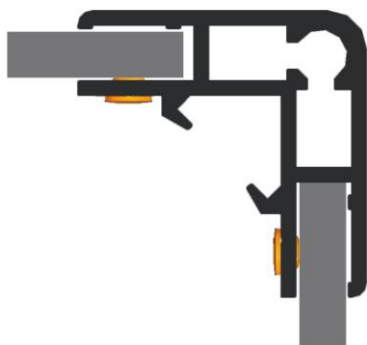
Detail půdorysu bočního hliníkového profilu



-  hliníkový profil
-  HPL desky
-  hliníkový nýt

Varianty instalace podnoží:


- **Standardní hliníkové**

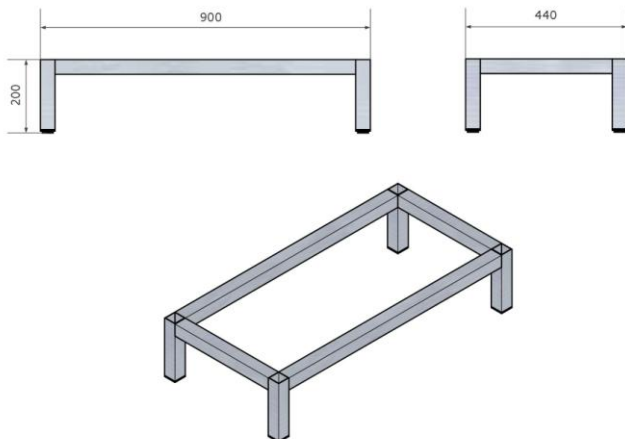

Hliníkové jekly rozměru 30x30x2 mm, které jsou opatřeny rektifikačními nožkami z ABS plastu pro vyrovnání sklonu podlahy o ± 15 mm.



- **zakrytí hliníkového podnoží HPL deskou**

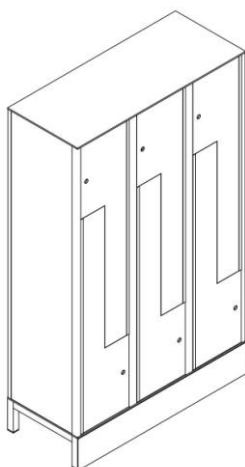


Podnož opatřená krycí deskou z HPL tl. 4mm, standardní barva- bílá




- na zděném nebo betonovém soklu


Vyzděný sokl jednostranný

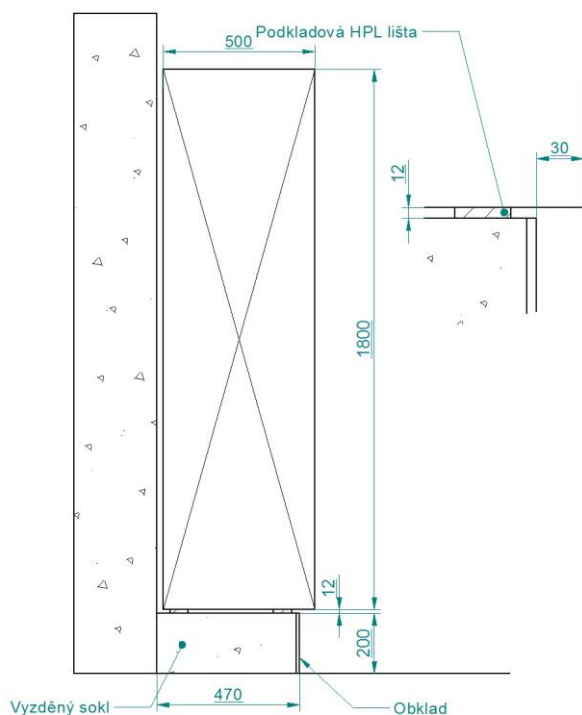

Vyzděný sokl oboustranný

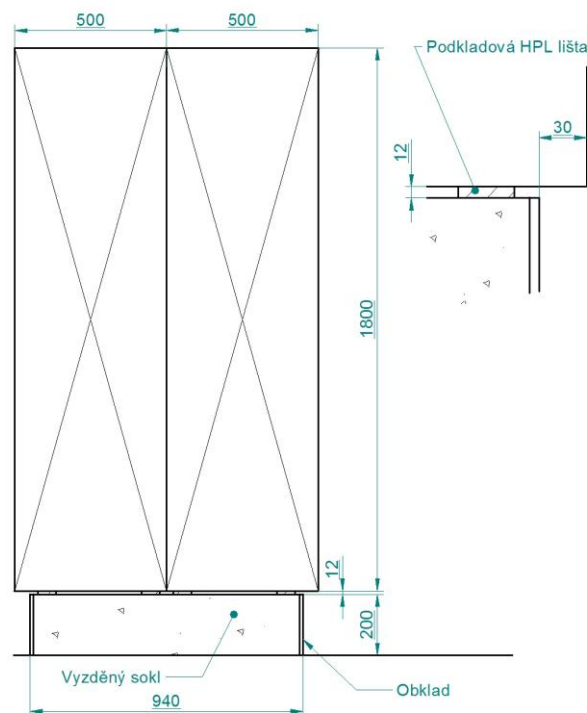

- zavěšení na hliníkovém profilu

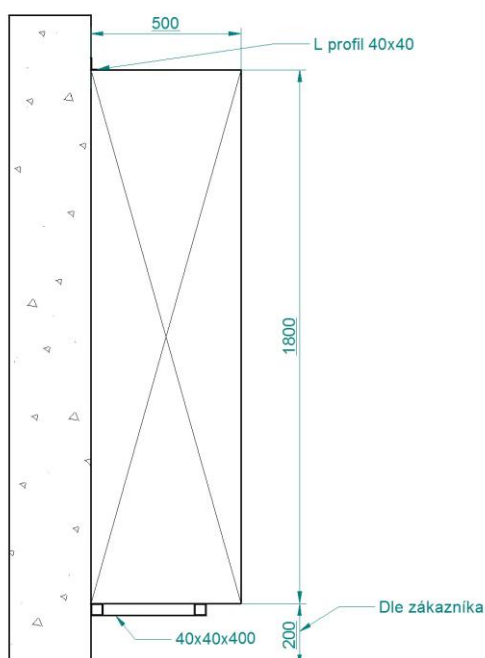

Šatní skříňka upevněná ke zdi horním profilem L a dolním rámem o rozměrech 40x40x400 mm


Odvětrání skříněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem, možnost individuálního provedení s příplatkem.

Detail spodní části šatní skříně



Ukázky individuálního řešení odvětrávání





Katalogová cena (A104/40) je uváděna za jeden úložný prostor.

