



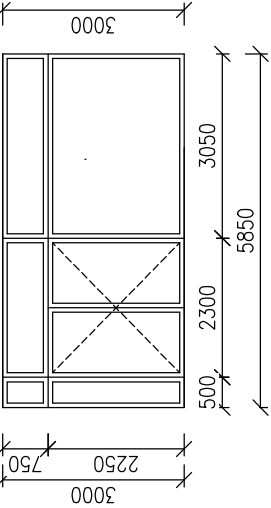


TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ – OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY

OZN.	POPIS	ROZMĚRY ST. OTVOR	SCHEMA	Materiál	POČET KUSŮ					Zasklení	Barva	Kování	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem				
009/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ S NADSVĚTLÍKEM	1250x3000		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1		ANTRACIT	KOMPLETNÍ KOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ, U DVEŘÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY	PANIKOVÁ HRAZDA
						1			1				
010/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM	1250x3000		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,71W/(m2.K)  HLINÍKOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	ANTRACIT		PANIKOVÁ KLIKA
						1			1				
011/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM	1100x3000		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1		ANTRACIT		PANIKOVÁ KLIKA
						1			1				
012/P	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ + DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ S NADSVĚTLÍKEM	2200x3200 ( DVEŘE 800x2250)		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W/(m2.K)	ANTRACIT		SKLO ŮPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ DO V. 2250
						1			1				
013/L	PROSKLENÁ STĚNA PEVNÁ + DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, S NADSVĚTLÍKEM	5850x3000 (DVEŘE 2200x2250)		HLINÍKOVÝ PROFIL	1				1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,1W/(m2.K)	ANTRACIT	KOMPLETNÍ KOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ, U DVEŘÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČETNĚ VLOŽKY	PANIKOVÁ KLIKA POŽARNÍ ODOLNOST EI30 DP3,C3,S200,K K=KOORDINÁTOR SPRAVNÉHO UZAVŘENÍ  SKLO ŮPATŘENO BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ DO V. 2250
						1			1				