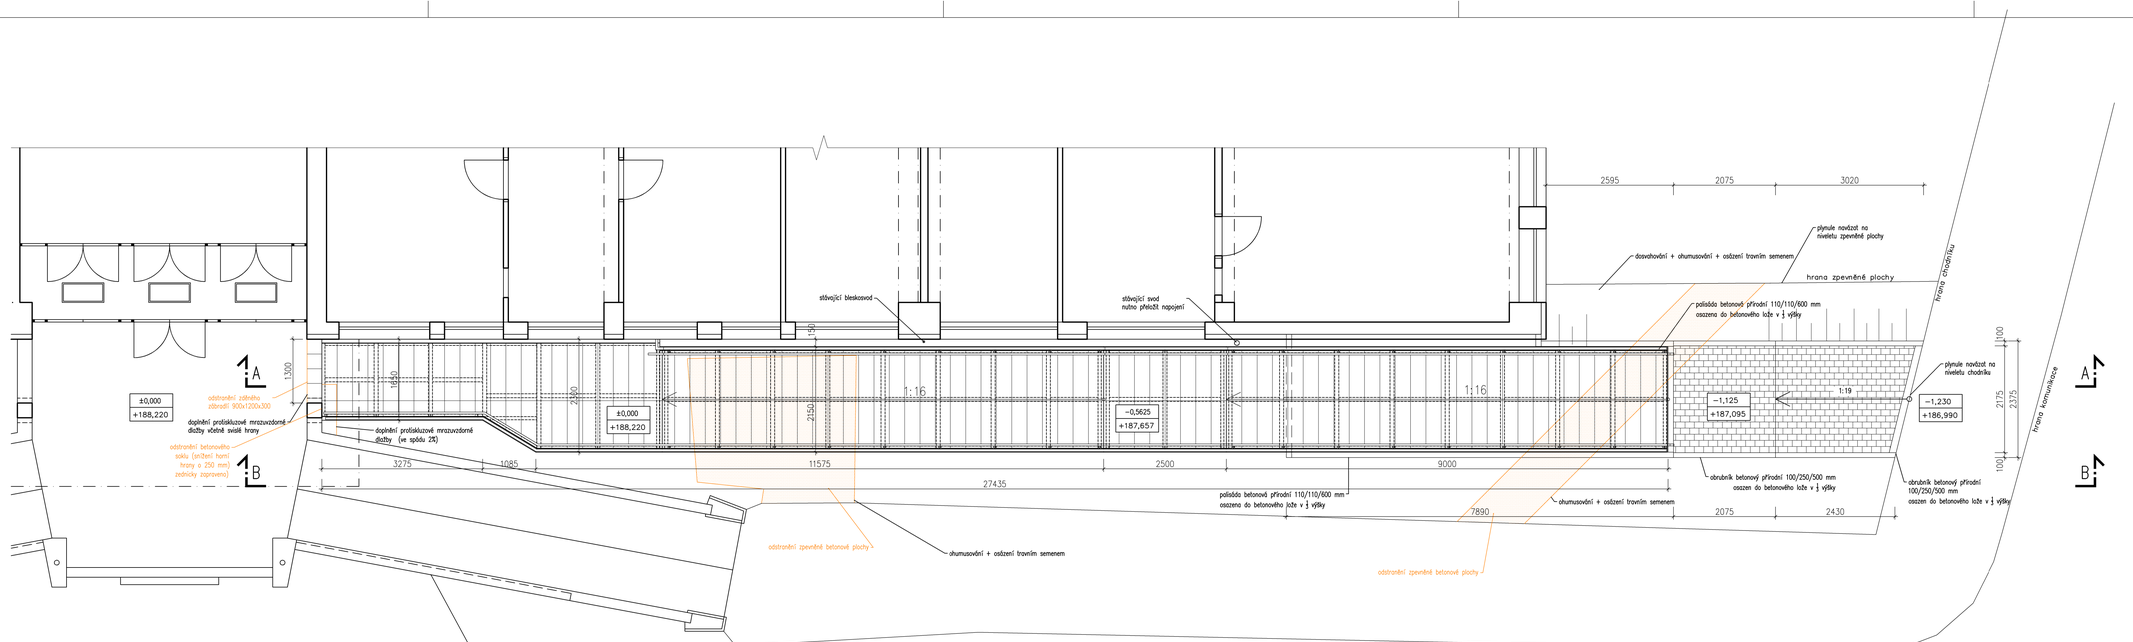

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PROTISKLUZOVÝ POVRCH POROVÝŠ 11/33

MATERIÁL:
- ocel S235JR dle ČSN EN 10025-2, dokument kontroly 3.1 dle ČSN EN 10204
- ocel S235J0 (uzavřené profily) dle ČSN EN 10210-1, dokument kontroly 3.1 dle ČSN EN 10025-1
- spojovací a kotevní materiál kvality 8.8
- chemické kotevní patrony specifikovány ve výkresech, v TZ a v SV
- šroubové sestavy dle ČSN EN ISO 15048-1

PKO:
- protikorozní ochrana konstrukce: žárové zinkování
- vnější hrany dílců upravit dle ČSN EN ISO 10944-3 (zkosené, nebo zaoblené r=2,0mm)
- protikorozní ochrana spojovacích a kotevních prvků: hZn (žárové zinkování)
- protikorozní ochrana roštů a ostatních drobných dílců: žárové zinkování

POZNÁMKY:
- třída provedení konstrukce "EXC2" dle ČSN EN 1090-2+A1
- výrobní tolerance dle ČSN EN 1090-2:2019 (třída funkčních tolerancí 1). Dílce s čěinìmi deskami budou vyrobeny se zápornou tolerancí celkové délky
- třída provedení svarů "C" dle ČSN EN ISO 5817
- svary značeny dle ČSN EN ISO 2553
- u koutových svarů značena jmenovitá tloušťka "a"
- nevztlačené svary svařit na plnou únosnost
- všechny svary musí být uzavřeny
- ocelová konstrukce není navržena na požární odolnost R15
- přesné rozměry stávajících konstrukcí zaměřit před zpracováním dílenské dokumentace
- příprava otvorů na dílcích pro žárové zinkování je předmětem dílenské dokumentace

– KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
– VEŠKERÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

STAVEBNÍK
Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ: 28762886, Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

STAVBA
PŘÍSTAVBA BEZBARIÉROVÉ RAMPY POLIKLINIKY VELKÉ VALY
k.ú. Nymburk [708232], parc.č.st.318/1 s parc.č.218/3

HLAVNÍ PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. Radek Prokop	ATELIER 87 s.r.o. Šmolíkova 900/56, 161 00 Praha 6 - Ruzyně tel.: +420 723 950 005, email: liborazil@atelier87.cz http://www.atelier87.cz
KONTROLOVAL: Ing. Radek Prokop	
VYPRACOVAL: Ondřej Kučova	

STUPEŇ	DATUM	Č. ZAKÁZKY	FORMÁT	MĚŘÍTKO	KOPIE Č.
DPZ + DPS	6/2024	12/2024	5xA4	1:50	

ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: D.1.1.3 Půdorys

Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k projektové dokumentaci náleží autorovi v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či jinak užívána.