


ýpiss materíu

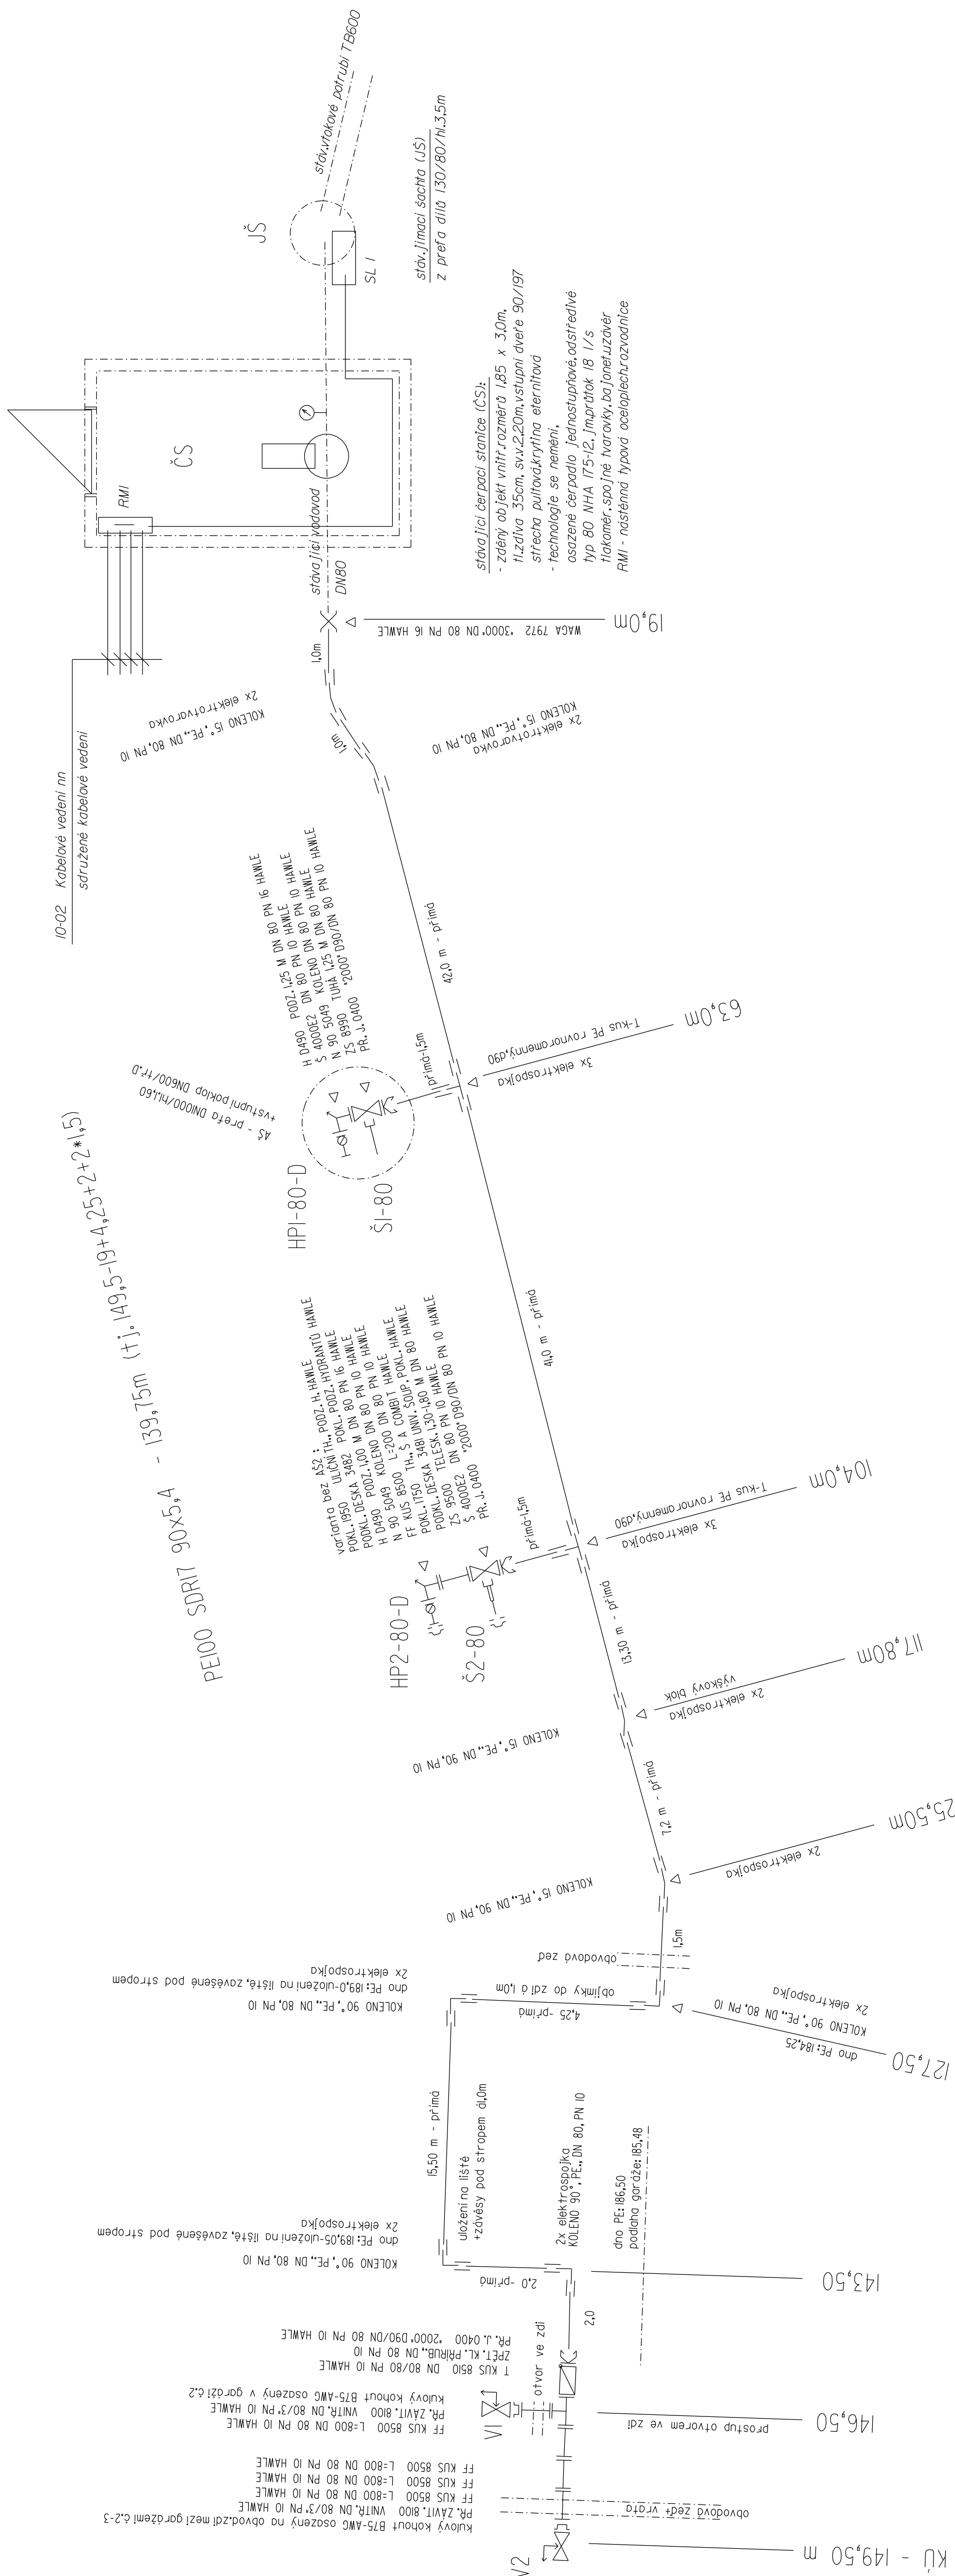

poř.č.	obj.č.	název	kš
1.	4000E2	S 40002E Krdiké,tv.Iřina,DN80, PN10, Hawle	2
2.	D490	H D490 podz.,plnopřítok,kr.125m,DN80, PN16, Hawle	1
3.	D490	H D490 podz.,plnopřítok,kr.10m,DN80, PN16, Hawle	1
4.	5049	N90 5049 koleno s patka přirub,Tv lit,DN80, PN10,Hawle	2
5.	0400	přiruba jist,0400 *2000 DN90/80 PN10 Hawle,	3
6.	8100	přiruba závit,8100 vnitř,DN80/3" PN10 Hawle	2
7.	8500	FFkus 8500 TV lit,L=200,DN80 PN10 Hawle	1
8.	8500	FFkus 8500 TV lit,L=800,DN80 PN10 Hawle	4
9.	8510	Tkus 8510 TVlit,DN80/80 PN 10 Hawle	1
10.	7972	WAGA spojka 7972 *3000 TV lit,D64-105 DN80 PN16	
11.	8990	ZS 8990 tuhý Š,kr.125m DN80	2
12.		zpětná klapka přirub,DN80 PN10	1
13.		kulový kohout B75-AGW	2
14.		koleno 15st.,PE100 DN90 PN10	4
15.		koleno 90st.,PE100 DN90 PN10	4
16.		elektrospojky PE100 DN90	22
17.		dvošroubobí jímky s upínací hlavou M8 s izol.vlož.	20
18.		potrubí PE100 SDR17 90x5,4 - 140m	
19.		Identifikační kabel ČVKY 2x4mm2 - 130m	
20.		Identif. folie PE bílá š.300 -130m	

Projekční:	Ing.Čápodová	Ing. Jaroslava Čápodová Na Čermíně 1459 290 01 Písečnice ICO 13200568
Místo stavby:	k.ú. Nymburk, ppč.	
Objekt:	Město Nymburk, n.óm.Přemyslovců 163, Nymburk	
Altiz:	Čerpání vody pro výtaková místa v areálu HZS Nymburk	
Objekt:	10-I Rozvod užitkové vody	Datum: VIII/2016
Výřaz:	KLADĚCKÉ SCHÉMA	Účel: DUR+DSP
		Zakázka: 9/2016
		Č.j.Vřz: D.I.2.b) 3