




LED SVÍTIDLO, v=4 m

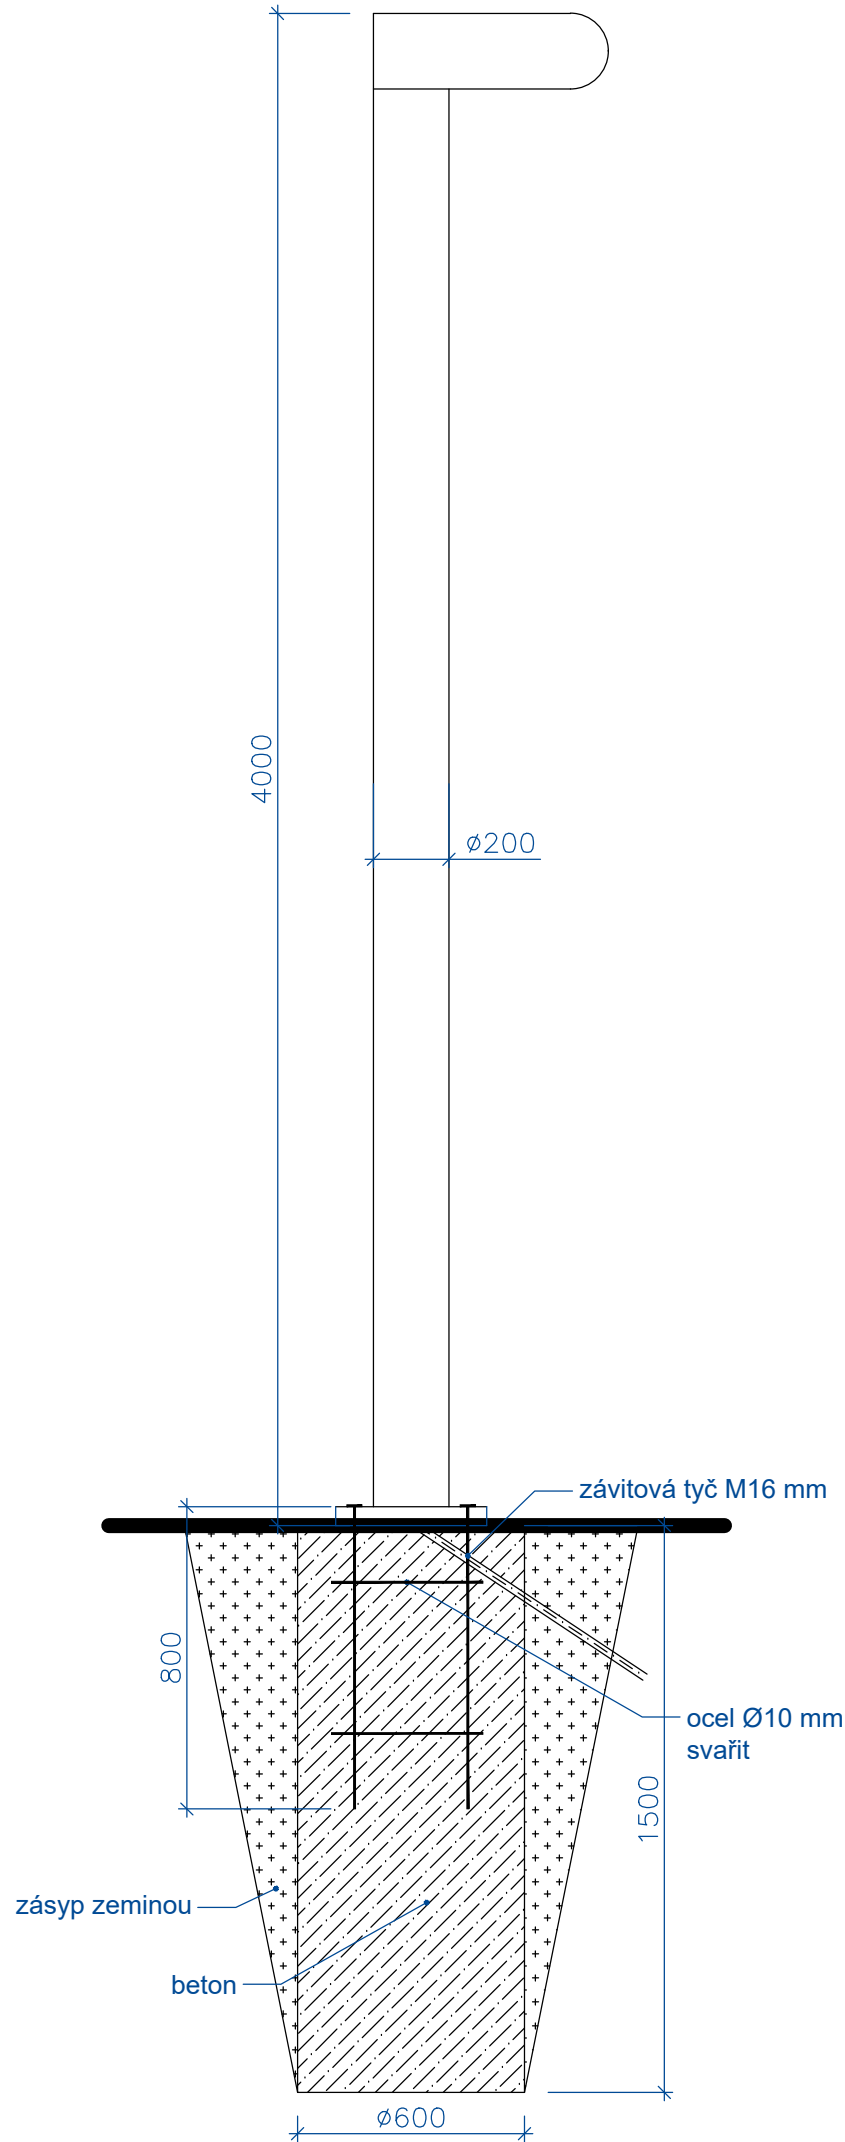

LED SVÍTIDLO, v=0,8 m

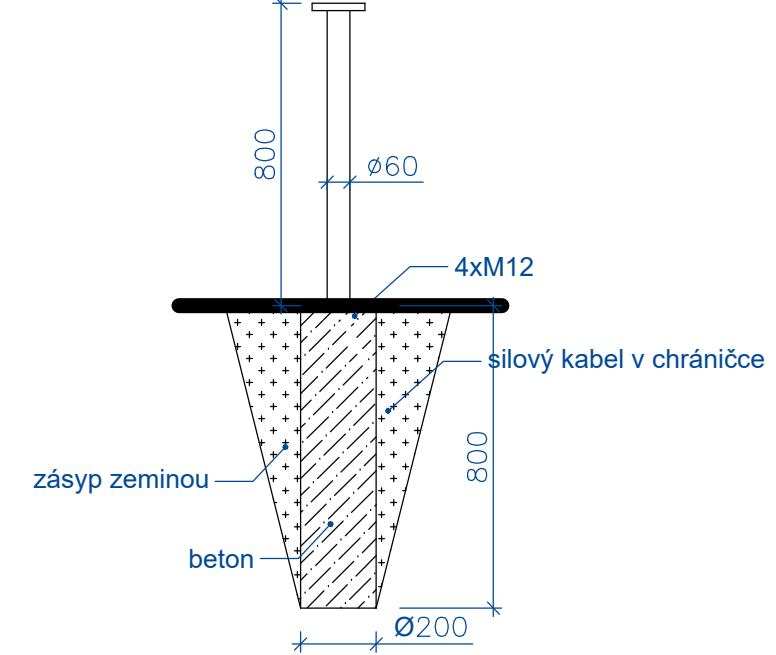

ULOŽENÍ KABELU:

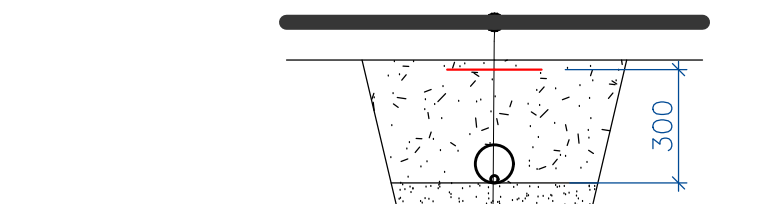

- omíčka tl 150 mm
- signalizační fólie PE š. 300 mm
- zásep nesoudržnou zeminou hutněnou na 95 % PS, tl. 300 mm
- kabel v chráničce PE DN 50
- pískové lože frakce 0/4 hutněné na 95 % PS, tl. 100 mm

INŽENÝRSKÉ SÍŤ - stav

- Vodovodní řád (Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
- Vodovodní přípojka (Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
- Kanalizační řád - splašková kanalizace (Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
- Kanalizační řád - dešťová kanalizace (Město Nymburk, a.s.)
- Telekomunikační vedení - podzemní (UPC, s.r.o.)
- Kabely veřejného osvětlení (TS Nymburk, p.o.)
- Linie plynovodu - NTL podzemní (RWE, s.r.o.)
- Metalický kabel - podzemní (CETIN, a.s.)
- Vedení NN - podzemní (ČEZ, a.s.)
- Vedení VN - podzemní (ČEZ, a.s.)
- Ochranné pásmo TI

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- Navržené kabely veřejného osvětlení min. cyky 4X10 mm
- Chránička PE DN 100 celková délka 84 m
- Nový stožár VO - sloupkové svítidlo LED výška sloupku 0,8 m
- Nový stožár VO - svítidlo LED montáž na sloup, výška 4 m
- Stávající stožár VO

Polohový systém - SJTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevařská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	Zodp. projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Plevařská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	Vypracoval : Lucie Pánková, Bechyňská 408, Tábor 390 01, IČO 035 29 361	Investor : Město Nymburk	Č. par.: 103/03, 103/07	Číslo zak. : ZÁŘÍ 2016	Paré :
K.č. : Nymburk	Alce : DĚTSKÉ HRISTÉ ULICE J. GAGARINA	Obsah : SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	DPS	Č. výkresu : 05		