


Základní údaje spíškové kanalizace:

- 1) přípojová a sítíová plyní kanalizace bude provedena z PP HT systému, resp. PVC KG-systém
- 2) montáž potrubí bude provedena dle montážních předpisů výrobce potrubí
- 3) montáž potrubí bude provedena dle montážních předpisů výrobce potrubí
- 4) minimální spád veškeré spíškové kanalizace je 3‰
- 5) spíšková kanalizace bude sváděna do kanalizačního řádu a napojena na stávající přípojku úzry svod potrubí ze systému PVC KG-systém

LEGENDA spíškové kanalizace:

- Kanalizace
- (N) Stoupací potrubí
- Kolo

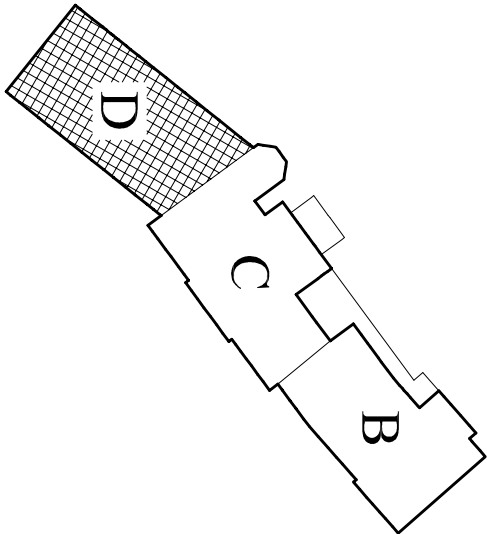

OPROJEVNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
ING. ZDENĚK KUBÁNEK		ONDŘEJ MUSIL	
INVESTOR		NEMOČNICE NYMBURK, BOLESLAVSKÁ 425/3, NYMBURK	
PÁVILION D		PROJEKCE STAVEB	
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOČNICE NYMBURK		www.projekty-musil.cz	
TECHNICKÁ PRŮSTŘEDÍ STAVEB		tel: 722 390 950	
PŮDORYS II. PATRO - KANALIZACE		FORMÁT A1	
		LEZEN 2014	
		STUŽEN DVZ	
		C. ZÁKAZNÍK 192013	
		MĚŘITNO 1:50	
		C. VYKRESU R04.04	