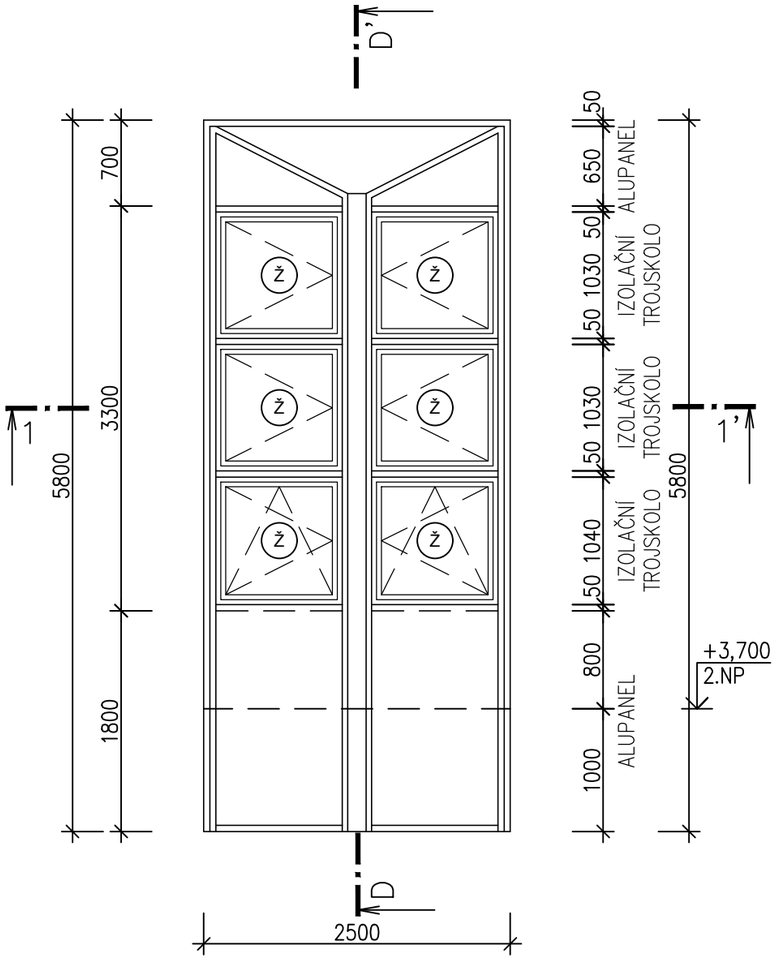

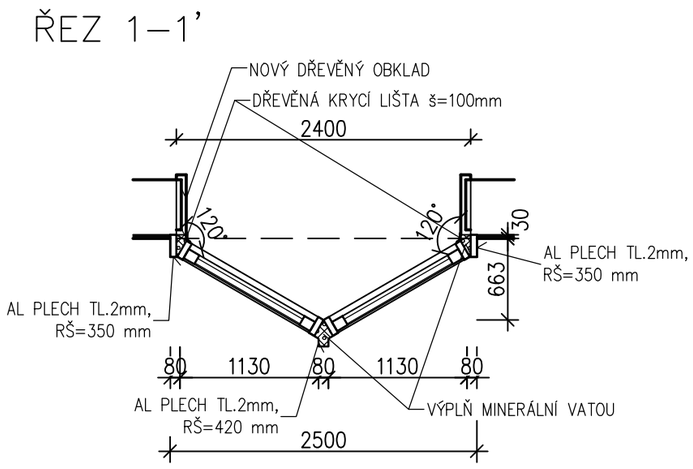

Součást dodávky LOP :

Dřevěná krycí lišta :
dřevěná lišta lomená (120°), šířka 100 mm, celková délka 6 x 2 x 4,0 = 48,00 m
dřevěná lišta lomená (90°), šířka 100 mm, celková délka 6 x 2 x 1,30 = 15,60 m

SDK výplň :
parapetní části LOP budou z vnitřní strany vyplněny jednostranně opláštěnou SDK stěnou na CW, UW 50, SDK deska obyčejná tl. 15 mm, plocha 6 x 2 x 0,8 x 1,20 = 11,52 m²

DTD jednostranně dýhovaná tl. 19 mm :
obložení ostění obvodového zdiva arkýře z vnitřní strany a podhledu bude provedeno z DTD dýhovaných tl. 19 mm, dekor dřeva (mahagon) bude vybrán v rámci AD, včetně kotevních prvků obkladu, plocha 6 x (0,50 x (2 x 4,0 + 2,40) + 0,90) x 1,20 = 43,90 m²

Podhled z hliníkových lamel :
dodávka a montáž podhledu z Al lamel, včetně zavěšené nosné konstrukce podhledu, plocha 6 x 1,25 = 7,50 m²

Zateplení podhledů :
nad podhledem z Al lamel a vnitřním podhledem z DTD desek bude položena ve dvou vrstvách tepelná izolace z minerální vaty v celkové tl. 240 mm, plocha celkem 6 x (1,20 + 0,90) = 12,60 m²

Výplň dutin tepelnou izolací z minerální vaty :
dutiny mezi nosnými profily LOP budou vyplněny minerální vatou o celkovém objemu 6 x 0,25 x 1,10 = 1,65 m3

Oplechování hliníkovým plechem tl. 2 mm :
pohledové oplechování hliníkovým plechem RŠ 350 mm, celková délka 6 x (2 x 5,80 +2,50) = 84,60 m
pohledové oplechování hliníkovým plechem RŠ 420 mm, celková délka 6 x 5,20 = 31,20 m

Poznámka:

Statické řešení LOP bude upřesněno dodavatelem LOP. Návrh LOP dodavatelem bude respektovat stávající požárně bezpečnostní řešení.
Kótované rozměry jsou výrobní rozměry. Před zadáním výroby LOP je třeba změřit skutečné rozměry stavebních otvorů.
Spojovací materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.

LOP6		
	LOP	žaluzie
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	6
STR	0	0
ks	1	6

Rám	Materiál	Hliník
	Barva, nátěr	inter.=exter.=šedá (přírodní hliník)
	Otevírání	okenní křídla otevíravá, otevíravá a sklápěcí
Tech. parametry	Souč. prostupu tepla	Uw ≤ 0,80 W/m²K
	Akustika	TZI = 3
	Pož. odolnost	NE
	EZS	NE
	Mikroventilace	ANO
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo 4–16–4–16–4
	Průhlednost	sklo čiré
Plná výplň – ALUPANEL	Materiál	Z vnější strany hliníkový plech tl. 2 mm, který bude z vnitřní strany doplněný vrstvou tepelné izolace PUR
	Průhlednost	neprůhledný
Bezpečnostní folie	Rozbití	NE
	Propadnutí	NE
	Vloupání	NE
Kování	Kování	Vícepolohová klika (mikroventilace)
	Barva	v barvě rámu
	Zámek	–
Parapet vnitřní	Materiál	voděodolná DTD tl. 19,8mm, laminovaná vysokotlakým laminátem, parapet se zaoblenou přední hranou a zesíleným nosem
	Šířka	150 mm
	Délka	2x 1200 mm
	Barva	barva šedá, odstín bude vybrán v rámci AD a odsouhlasen městským architektem
Žaluzie	Typ	–
	Materiál	–
Poznámka	Členění bude upraveno dle stávajících oken – viz pohledové schéma	

Akce
VÝMĚNA OKEN OBECNÍHO DOMU V NYMBURKU
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk

Investor **Město Nymburk**
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Projektant **B K N , spol. s r. o.,** **Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz**

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. Martin Pecháček	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Teplý

razítko

pare č.

Stupeň **DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY** **DPS**

Objekt

Obsah **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ** Měřítko
LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - LOP6 - ETAPA 2 1:50

Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
03/2025	6822/25	D.1.1.2.14.