
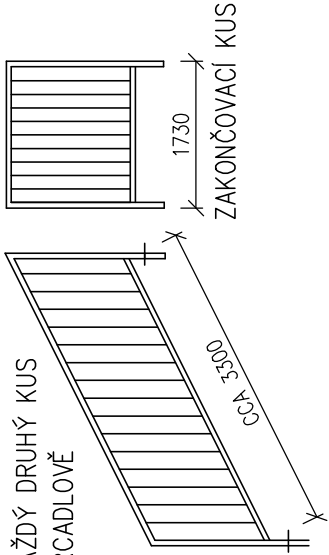

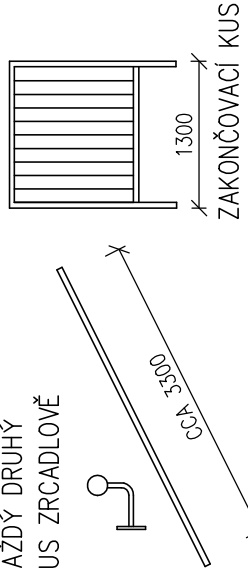
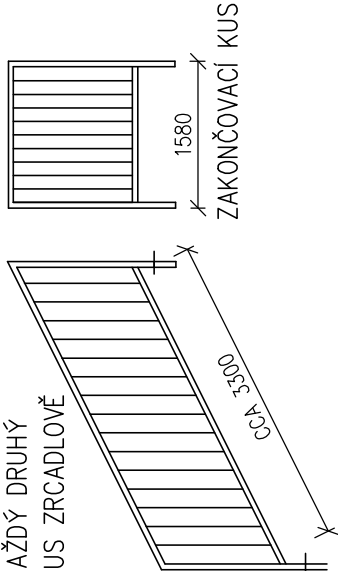


TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | Popis (Z) | ROZMĚRY [mm] | SCHEMA | MATERIÁL | POČET KUSŮ | | | | | POZNÁMKA |
|----------|--|---|---|--|------------|-------|--------|------|--------|--|
| | | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Celkem | |
| Z05 | ZÁBRADLÍ (MÍSTNOST Č.1.40) ZÁBRADLÍ OCELOVÉ v. 1000 mm OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, MADLO, SLOUPKY A SPODNÍ VODOROVNÁ ČÁST JAKL 30x60X3, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ PÁSOVINA 5/20 VZD. 80 mm, KOTVENO DOI ZDIVA A SLOUPU | V=1,00 4,69+3,08+0,56 +1,05+1,00=10,38 BM |  | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | 1 | 1 KPL | | | 1 KPL | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ |
| Z06 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ TOBOGÁN ZÁBRADLÍ OCELOVÉ v. 1000 mm MATERIÁL – OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ SLOUPKY 40/40/3 KOTVENY DO SCHODNICE – UTĚSNIT SVISLÉ PŘÍČKY OCEL. PRUT PRŮM. 16 mm | V=1000 DL=3300 DL=1730 |  | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 1 | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ |
| Z07 | ZÁBRADLÍ TERASA 2.NP – MÍSTNOST 2.26 VIZ. SAMOSTATNÝ LIST | V=1000 DL= 6300 DL= 16300 | | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | | | 1 1 | | 1 1 | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ |
| Z08 | ZÁBRADLÍ 2.NP (ÚROVEŇ +4,550) – U WHIRPOOLU ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ UKONČENO U PROFILEM VÝPLŇ Z LEPENÉHO SKLA 2x8 mm UKOTVENÍ DO TRNU Z BOKU ŽB. K–CE SKLO ODSAZENO 30 mm OD HRANY K–CE | V=1000 DL= 2750 DL= 900 – ŠIKMINA U PŘÍLEHLÉHO SCHODIŠTĚ |  | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | | | 1 | | 1 | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ DODAVATELSKÁ FIRMA ZPRACUJE NA ZÁBRADLÍ STATICKÝ VÝPOČET (GALERIE JE SHROMAŽŇOVACÍ PROSTOR) |
| Z09 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ U VÝTAHU : PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ NEREZOVÉ MADLO ø40mm, KONZOLE, KONCOVÁ KRYTKA ZAKONČOVACÍ KUS VE 2.NP: ZÁBRADLÍ OCELOVÉ v. 1000 mm MATERIÁL – OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ SLOUPKY 40/40/3 KOTVENY DO SCHODNICE – UTĚSNIT SVISLÉ PŘÍČKY OCEL. PRUT PRŮM. 16 mm | DL= 3300 V=1000 DL= 1300 |  | NEREZ OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | 4 | 4 | 1 | | 8 1 | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ |
| Z10 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO WELLNESS ZÁBRADLÍ OCELOVÉ v. 1000 mm MATERIÁL – OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ SLOUPKY 40/40/3 KOTVENY DO SCHODNICE – UTĚSNIT SVISLÉ PŘÍČKY OCEL. PRUT PRŮM. 16 mm | V=1000 DL=3300 DL=1580 |  | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | | 2 | 1 | | 2 1 | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ |
| Z11 | ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VIZ. SAMOSTATNÝ LIST | | | OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ | | | 1 | | 1 | |