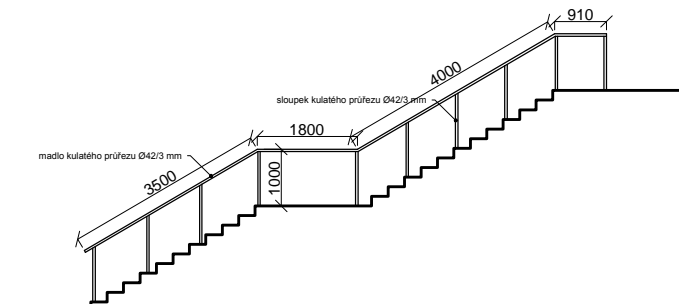
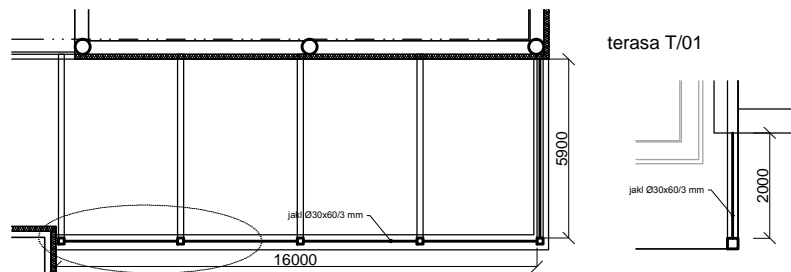


ZÁMEČNICKÉ PRVKY											
OZN.	SCHÉMA+NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR(mm)	POČET KS					BARVA	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM		
<div><div>Z</div><div>11</div></div>	ocelové zábradlí (venkovní schodiště)	<div></div> <div><div>-ocel žárově zinkovaná</div><div>-madlo a svislé prvky kulatého průřezu cca Ø42/3 mm</div><div>-kotveno se shora do stupňů na chem. kotvu (platle+nerez.šroub)</div><div>-celková délka cca 2x21 m</div><div>-orientační hmotnost cca 2x65 kg</div><div>-přesná specifikace dle dílenské dokumentace vybraného zhotovitele</div></div>	zinkovaná ocel	celková délka 21 000			2		2	-	přesná spec. dle dílenské dokumentace vybraného zhotovitele
<div><div>Z</div><div>07</div></div>	ocelové zábradlí (terasy) terasa T/03	<div><div></div><div><div>terasa T/01</div><div>jakl Ø30x60/3 mm</div><div>jakl Ø30x60/3 mm</div><div>pásovina 5x20 mm</div><div>80</div><div>80</div><div>920</div></div><div><div>jakl 30/60</div><div>- celk. délka cca 70 m (hmotnost 190 kg)</div><div>pásovina 5/20</div><div>- celk. délka cca 240 m (hmotnost 270 kg)</div></div><div><div>-ocel žárově zinkovaná</div><div>-madlo, sloupky a spodní vodorovná část tvořena jaklem 30x60 mm (tl. stěny 3 mm)</div><div>-výplň zábradlí pásovina 5/20 mm (vzdálenost mezi prvky max 80 mm!)</div><div>-kotvení se shora do atiky na chemickou kotvu</div><div>-orientační hmotnost cca 460 kg</div><div>-přesná specifikace dle dílenské dokumentace vybraného zhotovitele</div></div></div>	zinkovaná ocel	celková délka jakl 70 000 mm pásovina 240 000 mm			1		1	-	