
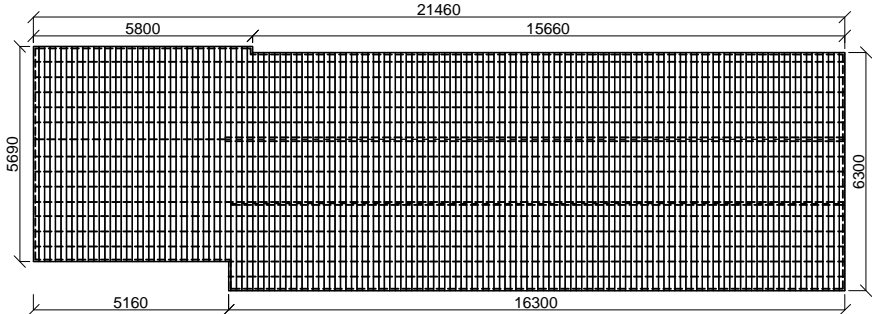




TRUHLÁŘSKÉ PRVKY												
OZN.	SCHÉMA+NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚR(mm)	POČET KS					BARVA	POZNÁMKA	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
<div>T 03</div>	<div>venkovní terasa (na terčích)</div> <div></div>	<div>-dřevoplastová venkovní terasa WPC</div> <div>-průřez prken 140x20mm, v délkách 3,4 a 6 m</div> <div>-vzdálenost podkl. profilů (průřez 35/48 mm) 400 m včetně protihlukové pásky</div> <div>-prkna kotvena k profilům pomocí nerezových T klipů (cca 42 ks na m2)</div> <div>- rošt usazen na plastové aretační terče</div> <div>-přesah terasy přes profily max 50 mm!</div> <div>-terasa z boku osazena lištami</div> <div>-mezi prkny nutné zachovat dilatační mezery dle přesných pokynů vybraného výrobce</div> <div>-sklon terasy cca 10 mm/1m v podélném směru prken</div> <div></div> <div>plocha cca 132,5 m2</div>	-	-							transparentní	navržené rozměry pouze orientační přesná spec. dle dílenské dokumentce vybraného zhotovitele
	<div>terasové dřevoplastová venkovní prkna WPC</div> <div></div>	<div>-dřevoplastová WPC prkna</div> <div>-průřez prken 140x20mm, v délkách 3,4 a 6 m</div>	<div>dřevoplast WPC</div> <div>dřevoplast WPC</div> <div>dřevoplast WPC</div>	<div>140x20x6000</div> <div>140x20x4000</div> <div>140x20x3000</div>			35		cca 35	transparentní		
							113		cca 113	transparentní		
							113		cca 113	transparentní		
	<div>hliníkový profil</div> <div></div>	<div>- hliníkový profil pro kotvení dřevoplastových prken wpc</div> <div>- průřez 35x48 mm</div> <div>- délka cca 410 m</div> <div>- kotvení prken do profilů pomocí nerezových t klipů + nerezové vruty</div> <div>- profily kotveny do betonu pomocí nerezových šroubů s hmoždinkou</div>	hliník	celk. délka 410 000			1		1			